



NOWOŚĆ

JustSlide 140

Innowacyjny system drzwi
przesuwnych

JustSlide 140

Innowacyjny system drzwi przesuwnych



Komfort obsługi

Skrzydło można niezwykle lekko, przy użyciu minimalnej siły przesunąć wzdłuż nieotwieranej części konstrukcji. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi ryglowania, po przekręceniu klamki w dół, ruchoma część drzwi jest delikatnie dociągana do profilu ościeżnicy.



Wysoka szczelność

System JustSlide osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie badań przepuszczalności powietrza, wytrzymałości na napór wiatru i wod szczelności. Szczelność zapewniają uszczelki skrzydła, które są dociskane poprzecznie do ościeżnicy po całym obwodzie oraz punkty ryglowania w obszarze słupka.



Więcej światła

Drzwi przesuwne JustSlide wpisują się we współczesne trendy architektoniczne, umożliwiając tworzenie konstrukcji z bardzo dużymi przeszkleniami. Nieotwieralna część stałego szklenia jest zbudowana przy użyciu bardzo wąskich profili, co pozwala na maksymalizację powierzchni przeszklonych i ograniczenie powierzchni ram.



Więcej przestrzeni


System pozwala optymalnie wykorzystać powierzchnię wewnątrz pomieszczenia, ponieważ otwarcie drzwi nie wymaga rozwarcia skrzydeł. Zastosowane w systemie okucia jezdne są niewidoczne od wnętrza pomieszczenia.



Schematy otwarcia




A 2-kwaterowe z jednym skrzydłem ruchomym

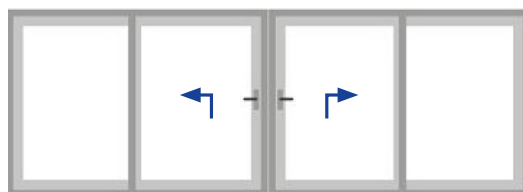

C 4-kwaterowe z dwoma środkowymi skrzydłami ruchomymi



Parametry techniczne

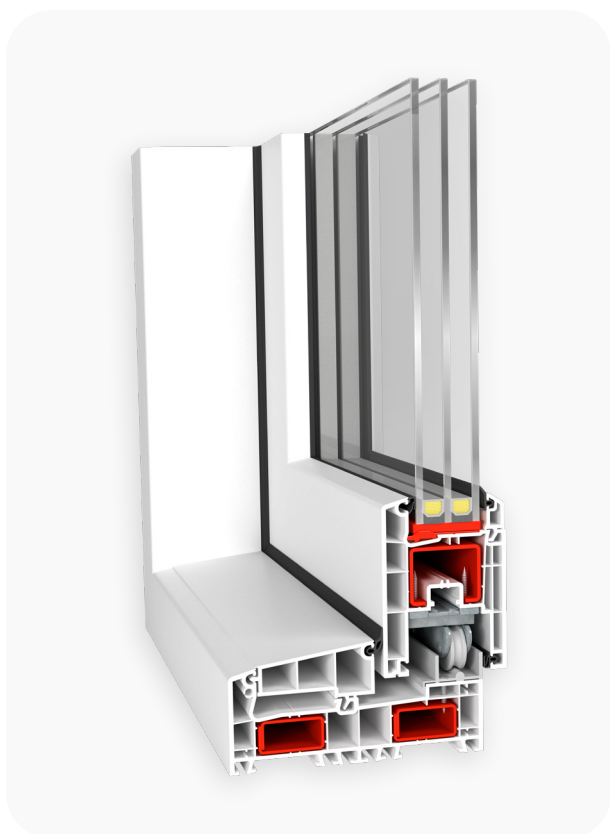

system profilu

Aluplast Smart-slide



liczba komór

rama - 6, skrzydło - 4



głębokość zabudowy

140 mm



izolacyjność termiczna

od 0,82 W/m²K



dźwiękoszczelność

do 38 dB



bezpieczeństwo

do klasy RC2



odporność na obciążenie wiatrem

do klasy B3

pakiet szybowy

4/12/4/12/4

$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

przenikalność ciepła

$U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

4/14/4/14/4

$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$



Porównanie systemów tarasowych z PVC

Do tej pory systemy tarasowe dzieliły się na uchylno-przesuwne (PSK) oraz podnoszono-przesuwne (HST). JustSlide wyróżnia się nowym mechanizmem otwierania - wymaga tylko przesunięcia skrzydła. Systemy różnią się też maksymalną powierzchnią konstrukcji, wysokością progu, klasą odporności na wiatr oraz ceną.

	PSK	JustSlide	HST
schematy otwarcia	A, C, G, K	A, C	A, C, K
maks. powierzchnia skrzydła	2,5 m ²	3,45 m ²	6,5 m ²
wysokość progu	67 - 83 mm	66 mm	50 mm
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy B5	do klasy B3	do klasy B4
przepuszczalność powietrza	do klasy 4	do klasy 4	do klasy 4
wodoszczelność	do klasy 9A	do klasy 7A	do klasy 7A
maks. szerokość konstrukcji	4,2 m	4 m - A 5,8 m - C	6 m - A 6,5 m - C, K
maks. powierzchnia konstrukcji	6,5 m ²	9,6 m ² - A 13,92 m ² - C	13,2 m ² - A 17,55 m ² - C, K
sposób otwierania	manualny	manualny	manualny lub napęd elektryczny
klasa bezpieczeństwa	do klasy RC2*	do klasy RC2*	do klasy RC2*
monitorowanie zamknięcia (opcjonalnie)	✓	✓	✓
moskitiery (opcjonalnie)	✓	✓	✓

* Badania wykonane dla schematu A konstrukcji referencyjnych o wymiarach: PSK 2188 x 1578 mm, JustSlide 3100 x 2400 mm oraz HST 3000 x 2500 mm.



Zamów teraz

E-mail: zamowienia@filplast.pl

Mobile: + 48 693 694 319