


1 Dojazd na budowę

Droga dojazdowa na budowę musi być na tyle utwardzona i szeroka, aby podczas transportu stolarki na budowę auto nie ugrzęzło.



2 Chudy beton (potocznie „chudziak”) oraz pokrycie dachu

Stolarka budowlana to jeden z bardziej delikatnych elementów budynku. Jej montaż powinien odbywać się po wykonaniu prac najbardziej brudnych, jak np. lanie „chudziaka” oraz prac obciążających budynek i tym samym powodujących jego osiadanie, jak np. więźba dachowa. Osiadanie budynku pod wpływem tak dużego obciążenia, jakim jest wykonanie dachu, może spowodować błędne działanie stolarki budowlanej.

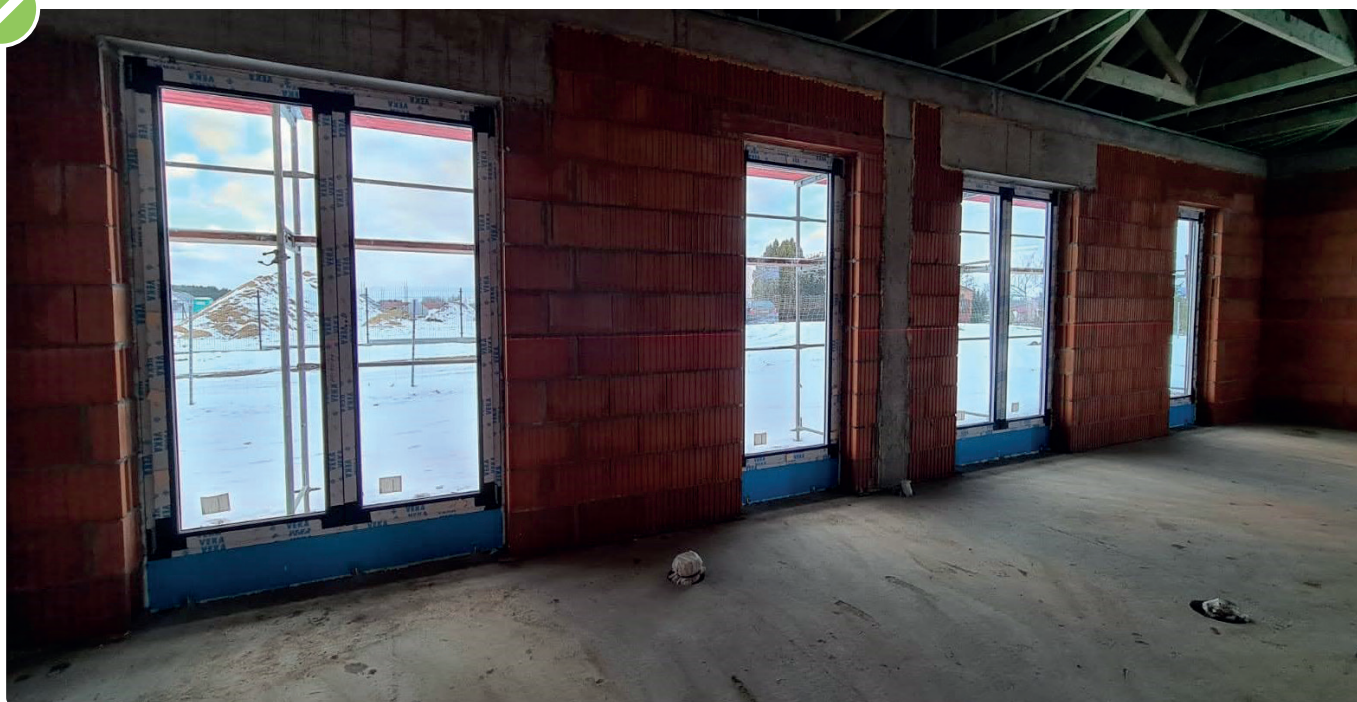

3 Stabilne podłoże pod mini-żurawia

Do pracy mini-żurawia (potocznie nazywanego „pająkiem”) konieczne jest zapewnienie utwardzonego i w miarę równego podłoża, co umożliwi rozłożenie podpór pod pojazdem i bezpieczne podnoszenie dużych ciężarów. Podłoże musi być na tyle utwardzone, aby stopy podporowe mini-żurawia się w nim nie zatapiały.



4 Front robót

Teren budowy powinien być tak przygotowany, aby nadawał się do rozpoczęcia prac. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo pracy ekip budowlanych. Podczas montażu czy demontażu stolarki okiennej nie mogą być jednocześnie wykonywane prace na wysokości przez inne brygady. Montażysci muszą mieć też zapewnioną swobodę dojścia do miejsca, w którym będzie odbywał się montaż lub demontaż stolarki.

**UWAGA**

ze względu na ryzyko uszkodzenia mienia montażysci nie mogą sami przestawiać materiałów budowlanych ani mebli klienta.





5 Zapewnienie swobodnej komunikacji do miejsc montażu/demontażu

Na budowie musi zostać zapewnione dojście do miejsc wykonywania usługi montażowej i demontażowej spełniające wszelkie wymogi BHP oraz zapewniające bezpieczeństwo osób tam przebywających.





6 Zabezpieczenie mienia

Klient jest zobowiązany we własnym zakresie zabezpieczyć swoje mienie przed ewentualnym zabrudzeniem w trakcie prac montażowych lub demontażowych.

