



Portes Premium à un prix réduit

Design moderne, confort d'utilisation, qualité supérieure - voici la collection porte d'entrée en aluminium, qui répondra aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

La construction de la porte est basée sur un système de sections en aluminium thermiquement isolées, qui est dédié à la construction économe en énergie et passive.

Le profil du vantail est adapté pour être combiné avec des remplissages spéciaux, affleurant la surface du cadre.

Star 
collection

L'offre s'applique aux commandes passées jusqu'au 31.03.2022.
avec une date de réalisation fixée au 31.05.2022.



STAR 01

Bblanc RAL 9016 (SATINE)	2 147,58 EUR
Autres (MAT)	2 264,89 EUR
Bicolor (MAT)	2 284,98 EUR
Imitation bois (MAT)	2 516,65 EUR
Bicolor avec imitation bois (MAT)	2 429,19 EUR
Hauteur du tirant	1600 mm



STAR 02

Bblanc RAL 9016 (SATINE)	2 173,25 EUR
Autres (MAT)	2 290,57 EUR
Bicolor (MAT)	2 310,65 EUR
Imitation bois (MAT)	2 542,33 EUR
Bicolor avec imitation bois (MAT)	2 454,86 EUR
Hauteur du tirant	1200 mm



STAR 03

Bblanc RAL 9016 (SATINE)	2 341,74 EUR
Autres (MAT)	2 459,05 EUR
Bicolor (MAT)	2 479,14 EUR
Imitation bois (MAT)	2 710,82 EUR
Bicolor avec imitation bois (MAT)	2 623,35 EUR
Hauteur du tirant	1400 mm



STAR 04

Bblanc RAL 9016 (SATINE)	2 332,00 EUR
Autres (MAT)	2 449,32 EUR
Bicolor (MAT)	2 469,40 EUR
Imitation bois (MAT)	2 701,08 EUR
Bicolor avec imitation bois (MAT)	2 613,61 EUR
Hauteur du tirant	1200 mm




STAR 05

Bblanc RAL 9016 (SATINE)	2 381,32 EUR
Autres (MAT)	2 498,64 EUR
Bicolor (MAT)	2 518,72 EUR
Imitation bois (MAT)	2 750,40 EUR
Bicolor avec imitation bois (MAT)	2 662,93 EUR
Hauteur du tirant	1400 mm

La promotion s'applique aux portes à un seul vantail du système AluStar 86, s'ouvrant vers l'intérieur, avec un panneau décoratif d'un seul côté.

Paramètres techniques :

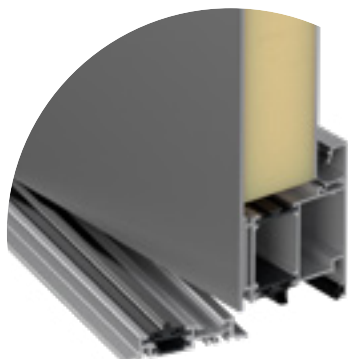

Dimension maximale du vantail	1300 x 2500 mm
Profondeur d'installation	77 mm
Profondeur du vantail	77 mm
Épaisseur du panneau de remplissage	44 mm
Perméabilité à l'air	Classe 3 EN 12207
Étanchéité à l'eau	Classe E900 (900 Pa) EN 12208
Résistance à la charge du vent	Classe C5/B5, EN 12210
Isolation thermique	U_D de 0,64 W/m ² K

Équipement:

- tirant AS10 sur pieds droits
- serrure automatique FUHR 833
- poignée DGT35 en acier inoxydable à l'intérieur
- cylindre avec fonction de sécurité GF
- rosette ronde de l'extérieur

Couleurs disponibles:

- blanc RAL 9016 (SATINE)
- palette RAL (MAT)
- couleurs sélectionnées Decoral (imitation bois)

Couleurs de « Decoral » disponibles:

ADEC B108 Hêtre	ADEC S208 Sapin	ADEC S110 Pin	ADEC C110 Cerisier	ADEC C212 Cerisier
ADEC J107 Sapin	ADEC D207 Winchester	ADEC D101 Chêne doré	ADEC S106 Pin	ADEC C106 Cerisier foncé
ADEC D210 Chêne rustique	ADEC W109 Cerisier	ADEC K101 Châtaignier	ADEC O102 Noyer	ADEC O205 Noyer vein
ADEC M103 Acajou	ADEC M204 Acajou Sapelli	ADEC W205 Wenge	ADEC D502 Chêne des marais	ADEC M102 Ébène