



Stilte en veiligheid



Beveilig je huis
tegen inbraak

ClimaStar 82 Prime in prijs ClimaStar 82

je krijgt 8%



extra bescherming tegen inbraak

De verbinding van het glas met de profielen met behulp van lijm zorgt voor extra inbraakbeveiliging. Het glas dat in de met lijm gevulde inkeping is geplaatst, kan niet uit het raam worden geduwd zonder het te breken




stiller binnenshuis

Het niveau van geluidsisolatie in kamers wordt niet alleen beïnvloed door de geselecteerde ruiten en afdichtingen, maar ook door de installatiemethode en constructie van het raam. Het op het blad gelijmde glas is minder onderhevig aan trillingen veroorzaakt door wind en akoestische golven dan bij gebruik van standaard methoden voor het verbinden van de constructie.

Veilige ramen tegen een actieprijs

Voor elk raam in de systemen: ClimaStar 76, ClimaStar 82, ClimaStar 82 Prime en Viva 83 veilig en inbraakwerend glas en beslag tegen een actieprijs.

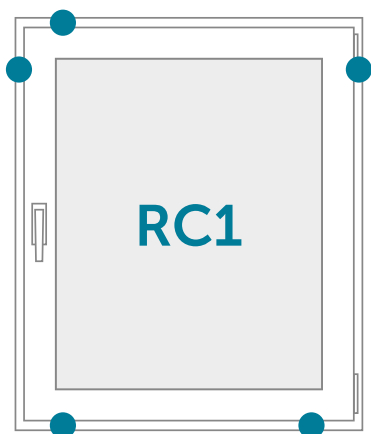


Ramen achteraf uitrusten met RC1-beslag + kruk met sleutel

Glas 33.1T kl. 2B2/12/4/12/4T
36 (-1, -5) dB

(de hoogte van de toeslag voor het standaard glas
4/16/4 Ug = 1,1)

- basisbescherming tegen inbraak met gebruik van fysiek geweld
- 5 anti-diefstal vergrendelingen
- weerstaat gedurende ten minste 30 seconden

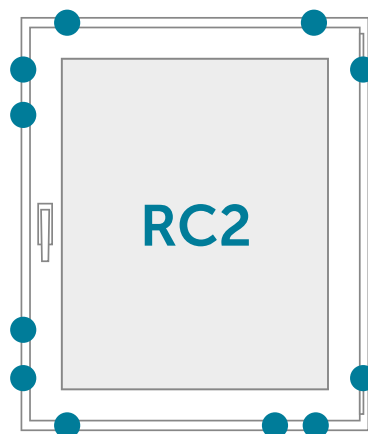

Ramen achteraf uitrusten met RC2-beslag + kruk met sleutel

Glas 44.4 P4/12/4/12/4
38 (-2, -7) dB

(de hoogte van de toeslag voor het standaard glas
4/16/4 Ug = 1,1)

- bescherming tegen openen met algemeen verkrijgbaar gereedschap, bijv. schroevendraaier, tang
- 11 anti-diefstal vergrendelingen
- beglazing in klasse P4A
- is minimaal 3 minuten bestand

Waarom is het waard?



Glas P4A

De veiligheidsklasse van ramen is onder andere afhankelijk van op het gebruikte glas. De zogenoemde veilige ruiten zijn bedekt met speciale folies, waardoor, zelfs na een sterke mechanische beschadiging, de gebroken ruit niet uit het raamkozijn zal vallen.



Anti-inbraak beslag

Het beslag dat in de ramen van de klasse RC2 wordt gebruikt, bestaat uit extra antidiefstalvergrendelingen en vergrendelingsbouten. De verbinding van de pal en de pin creëert de zogenaamde anti-diefstal punt. Hoe meer van hen rond de omtrek van het raam, hoe moeilijker het is om ze in evenwicht te houden.



Kruk met sleutel

Een inbraakwerend raam dient onder andere te zijn voorzien van met een deurkruk met een cilindermechanisme, d.w.z. sleutelkruk 100 Nm. De sterkte van 100 Nm betekent dat na blokkering met de sleutel de kruk pas bezwijkt bij een puntdruk met een kracht die overeenkomt met 100 kg.



2 keer stiller

Het verschil van 3 dB is het verschil van de helft van het volume, wat betekent dat het gebruik van glazen units met verhoogde geluidsabsorptie het geluidsniveau dat de kamers bereikt tot de helft kan verminderen.