


# HybridFit Collection

# HybridFit 92

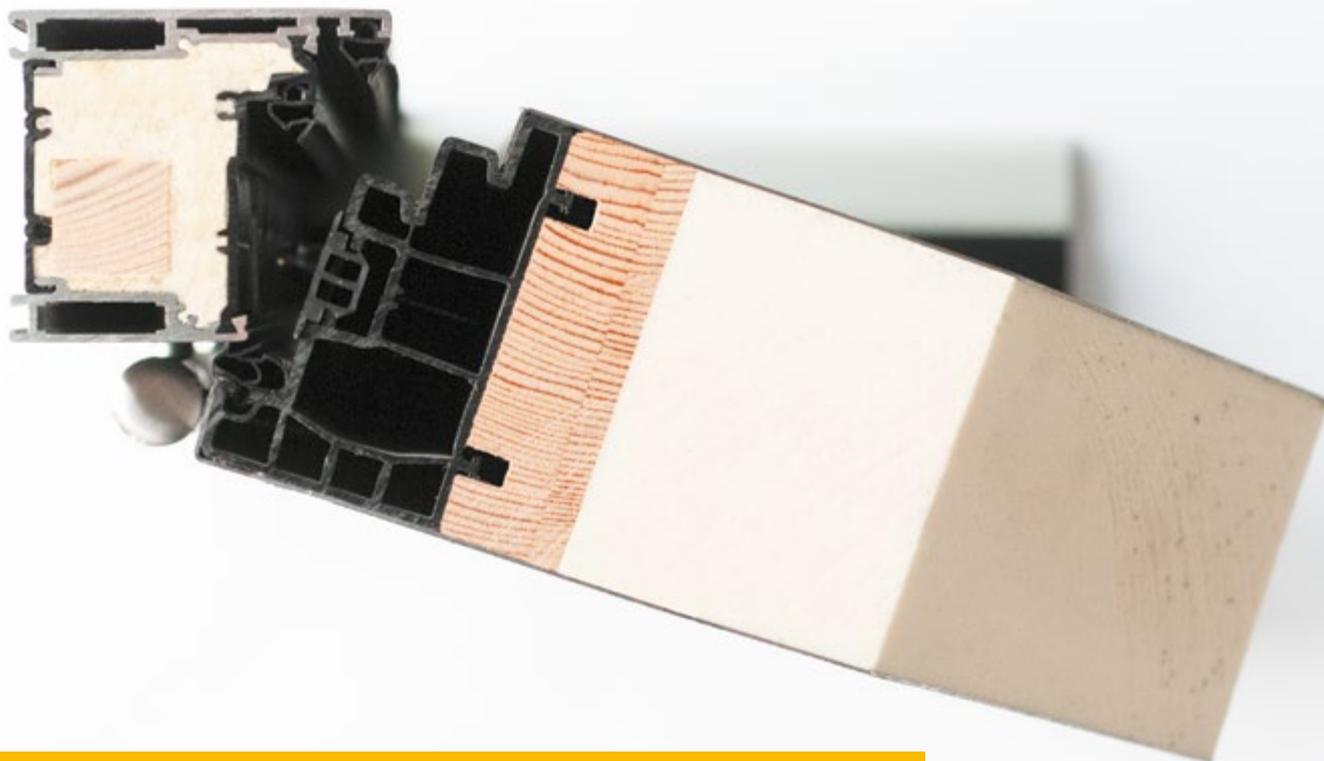

**Perméabilité thermique:**

sans vitrage	$U_o - 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$	★★★★★
avec vitrage	$U_o - 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$	★★★★☆

**En standard:**

<b>Direction d'ouverture:</b>	Gauche vers l'intérieur, droit vers l'intérieur, gauche vers l'extérieur, droit vers l'extérieur
<b>Dormant:</b>	Aluminium avec la rupture thermique et l'isolation
<b>Ouvrant:</b>	Recouvrant de deux faces en aluminium, profil de l'ouvrant aluminium avec la rupture thermique et l'isolation
<b>Charnière:</b>	3 x 3D charnières réglables avec les pènes antivol
<b>Serrure:</b>	Winkhaus - 5-points
<b>Seuil:</b>	Aluminium avec la rupture thermique
<b>Vitrage::</b>	4-vitrages (4/24/4 satine/27/4/24/4), vitrage trempé (int. et ext.)

# HybridFit 68



## Perméabilité thermique:


sans vitrage	$U_o - 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	★★★★☆
avec vitrage	$U_o - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	★★★★☆

## En standard:

Direction d'ouverture:	Gauche vers l'intérieur, droit vers l'intérieur, gauche vers l'extérieur, droit vers l'extérieur
Dormant:	Aluminium avec l'isolation
Ouvrant:	Recouvrant de deux faces, couche en acier sur le profil PVC avec la rupture thermique et un renfort en bois
Charnière:	3 x 3D charnières réglables avec les pènes antivol
Serrure:	Winkhaus - 3 points
Seuil:	Aluminium avec la rupture thermique
Vitrage:	3-vitrages (4/27/4 satine/27/4), vitrage trempé (int. et ext.)




## Informations techniques



Profondeur: HF92:

**70 mm**



Profondeur: HF68:

**68 mm**



Seuil aluminium avec la rupture thermique (HF92)



Seuil aluminium avec la rupture thermique (HF62)



**HF92**

Dimensions extérieures: Passage:

980 mm x 2080 mm 820 mm x 1980 mm

1000 mm x 2000 mm 840 mm x 1900 mm

1000 mm x 2100 mm 840 mm x 2000 mm

1100 mm x 2100 mm 940 mm x 2000 mm

1000 mm x 2200 mm 840 mm x 2100 mm

1100 mm x 2200 mm 940 mm x 2100 mm

**HF68**

Dimensions extérieures: Passage:

980 mm x 2080 mm 860 mm x 2000 mm

1000 mm x 2000 mm 880 mm x 1920 mm

1000 mm x 2100 mm 880 mm x 2020 mm

1100 mm x 2100 mm 980 mm x 2020 mm



Pênes antiviol



Rosace anti-effraction



# Accessoires

inclus dans le prix

en plus value

en plus value



en plus value

Winkhaus  
3 points

Winkhaus  
5 points

GU automatique  
3 points

GU SECURE connect  
Serrure motorique ouverture  
par l'empreinte digitale

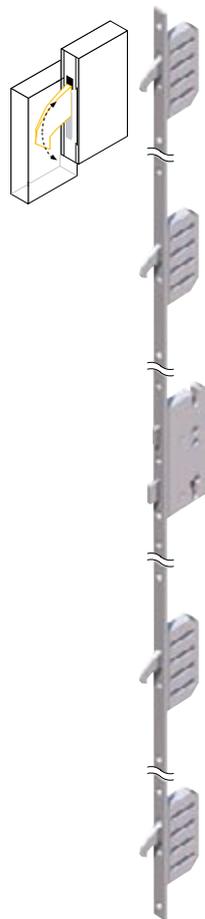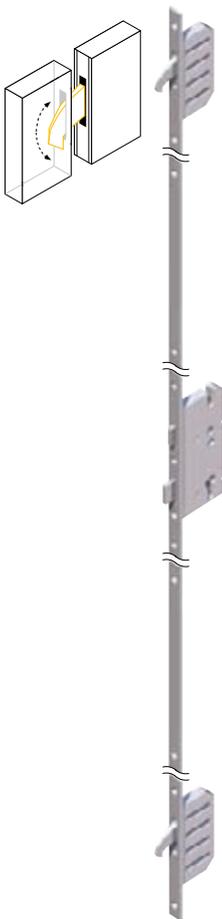



# Accessoires

en plus value

## SET 01

1600 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : inox



## SET 02

Double poignée ronde  
couleur : inox



## SET 03

Bouton extérieure ronde,  
poignée ronde intérieure  
couleur : inox



## SET 04

500 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : inox



## SET 06

1200 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : inox



## SET 07

1600 mm tirant carré,  
poignée carrée intérieure  
couleur : inox



## SET 08

1200 mm tirant carré,  
poignée carrée intérieure  
couleur : inox



## SET 05

Double poignée carré,  
couleur : inox





## Accessoires

en plus value


### SET 01 B

1600 mm tirant carré,  
poignée carrée intérieure  
couleur : noir



### SET 02 B

1600 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : noir

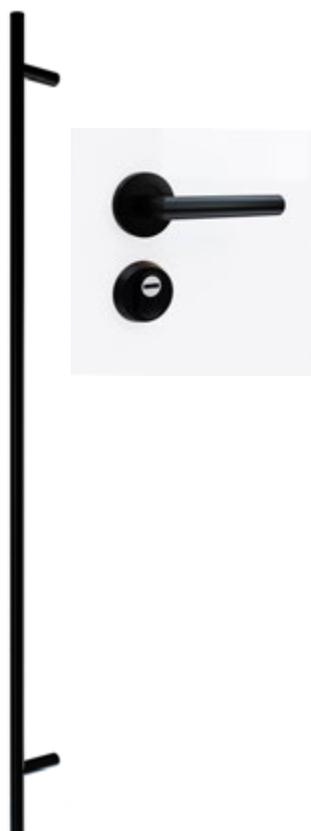

### SET 03 B

1200 mm tirant carré,  
poignée carrée intérieure  
couleur : noir



### SET 04 B

1200 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : noir



### SET 05 B

Double poignée carré,  
couleur : noir



### SET 06 B

Double poignée ronde,  
couleur : noir



### Kit de montage





## Couleurs



Gris foncé structure



Chêne doré structure




Noyer structure



Winchester structure \*



Blanc structure



\* sur demande

## Modèles HybridFit 92 / 68



01 01 HF92 01 HF68



02 02 HF92 02 HF68



03 03 HF92 03 HF68



04 04 HF92 04 HF68



05 05 HF92 05 HF68



06 06 HF92 06 HF68



07 07 HF92 07 HF68



08 08 HF92 08 HF68



09 09 HF92 09 HF68



10 10 HF92 10 HF68



11 11 HF92 11 HF68

## Modèles HybridFit 92B / 68B



12 HF 92BB HF 68B



13 HF 92B HF 68B



14 HF 92B HF 68B



15 HF 92B HF 68B



16 HF 92B HF 68B



17 HF 92B HF 68B



18 HF 92B HF 68B




19 HF 92B HF 68B




## Les fixes latéraux et impostes

Design moderne, élégant avec l'accès à la lumière naturelle sans la perte d'intimité.

Les fixes latéraux et impostes sont disponibles dans une large gamme de dimensions, ce qui permet d'adapter la construction aux besoins individuels des investisseurs.



variante A



variante B

Les fixes latéraux et impostes sont accessibles dans la gamme des mesures ci dessous tous les 50 mm.


Fixes latéraux: 300 mm - 1200 mm




# Coupes

## HybridFit 68


Dormant

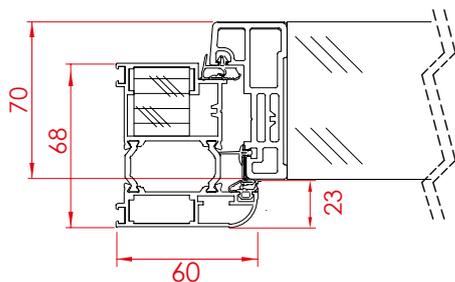

Seuil

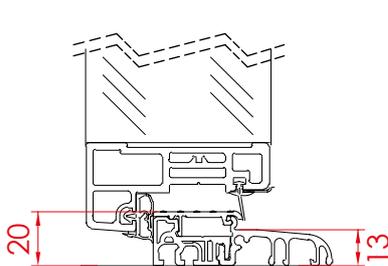


Dormant + fixe

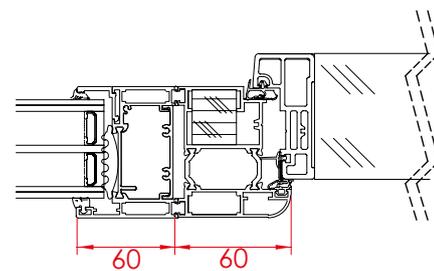


## HybridFit 92


Dormant

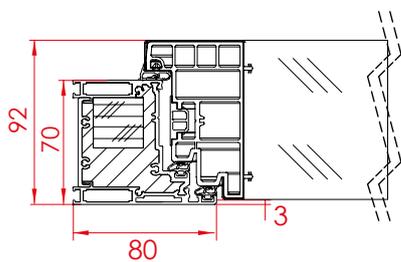

Seuil

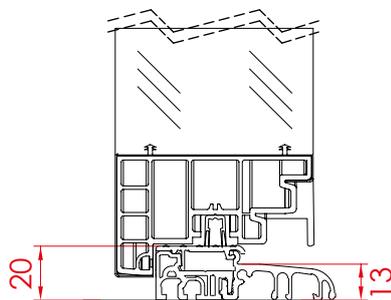

Dormant + fixe

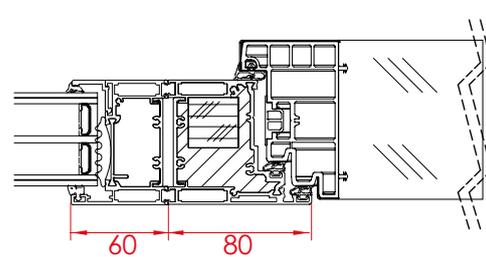



## Configuration

en plus value

		68 / 68B	92 / 92B
<b>Dimensions:</b>	1000 mm x 2200 mm, 1100 mm x 2200 mm		✓
<b>Gâche électrique:</b>	Fonction jour / nuit	✓	✓
<b>Cylindre:</b>	5 clés avec fonction anti-panique	✓	
<b>Vitrage:</b>	3-vitrage VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)	✓	
	3-vitrage Reflex Grey	✓	
	3-vitrage Reflex Grey VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)	✓	
	3-vitrage Graphite Grey	✓	
	3-vitrage Graphite Grey VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)	✓	
	4-vitrage VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)		✓
	4-vitrage Reflex Grey		✓
	4-vitrage Reflex Grey VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)		✓
	4-vitrage Graphite Grey		✓
	4-vitrage Graphite Grey VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)		✓
<b>Vitrage dans les fixes latéraux et impostes:</b>	Reflex Gray / Graphite Grey	✓	✓
<b>Elargisseur du dormant:</b>	25 mm (mc)	✓	✓
	50 mm (mc)	✓	✓
	100 mm (mc)	✓	✓
<b>Elargisseur en PVC sous le seuil:</b>	30 mm de hauteur (110 cm de largeur)	✓	✓