



KATALOG DVEŘNÍCH ZÁMKŮ

Obsah

3	Vícebodové zámky
3	Zámky uzamykatelné automaticky
6	• autosafe 833 typ 4
7	• autosafe 835 typ 10
8	• autotronic 834 typ 4
9	• autotronic 836 typ 10
10	Zámky uzamykatelné motoricky
12	• multitronic 881GL typ 11
13	Panikové zámky
15	• multisafe 870GL typ 11
16	• autosafe 833P typ 4
17	• autosafe 835P typ 10
18	• autosafe 833P-KiGa typ 4
19	• autotronic 834P typ 4
20	• autotronic 836P typ 10
21	Zámky uzamykatelné klíčem
22	• multisafe 855GL typ 3
23	• multisafe 855GL typ 11
24	Zařízení pro kontrolu přístupu
27	Příslušenství

uzamykatelné automaticky
uzamykatelné motoricky
otevírané motoricky
paniková funkce
uzamykatelné klíčem

833	834	835	836	881GL	870GL	833P	835P	833P-KiGa	834P	836P	855GL (3)	855GL (11)
												
•	•	•	•			•	•	•	•	•		
				•								
	•		•	•					•	•		
				•	•	•	•	•	•	•		
					•						•	•

Zámky vícebodové

Inovativní zabezpečení dveří

V naší nabídce vysoce kvalitních vícebodových zámků najdete efektivní zabezpečení pro všechny typy vchodových dveří. Vícebodový uzamykací systém zajišťuje vysokou těsnost, chrání dveře před zkroucením a poskytuje účinnou ochranu proti pokusům o vloupání.

Typy vícebodových zámků:



Typ 3

háček



Typ 4

automatická
západka



Typ 10


automatický trn s
háčkem



Typ 11

háček s dvojitým
uzamykacím
trnem

Stavba zámku - Typ 10

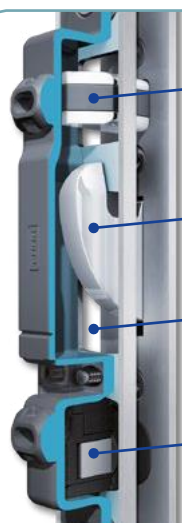

trn udržuje dveře v poloze a zajišťuje
dolehnutí

stabilní hák zajišťuje bezpečnost

široký vstup umožňuje bezkontaktní vsunutí háku


magnetická spoušť automaticky aktivuje západky

DuoSecur

Typ 10



Po odemčení dveří zajišťuje automatická západka těsnost a udržuje dveře v poloze.

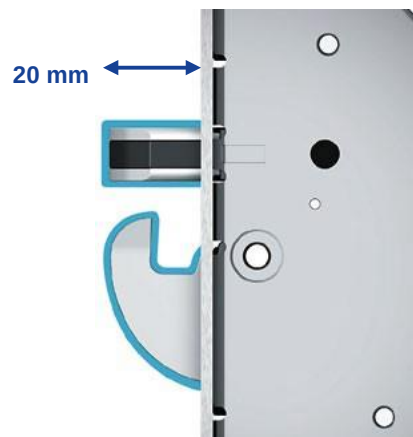

Po uzamčení dveří se západky a háky automaticky vysunou na 20 mm a jsou zajištěny proti vtlačení dovnitř.



Zámky uzamykatelné automaticky

Automatické zámky jsou určeny pro použití jak v soukromých domech, tak ve veřejných budovách. Poskytují komfort používání a vysokou úroveň bezpečnosti.

- autosafe 833 / 835
- autosafe 833P-KiGa
- autosafe 833P / 835P
- autotronic 834 / 836
- autotronic 834P / 836P

Zámky autosafe

Při zabouchnutí dveří bez otočení klíčem se dveře automaticky uzamknou ve třech bodech. Lze je otevřít stisknutím kliky zevnitř. Otočení klíčem navíc blokuje ovládání kliky.



Bezpečnost

Díky automatickému zamykání lze dveře zamknout bez použití klíče.



Funkčnost

Funkce dočasného přístupu umožňuje otevřít dveře na obou stranách bez použití klíče.



Robustnost a trvanlivost

Dlouhá životnost je potvrzena mimo jiné testy založenými na více než 200 000 cyklech.

Zámky autotronic

Zámky autotronic si zachovávají všechny výhody zámků autosafe, ale jsou navíc vybaveny motorem. Pohon nabízí více režimů otevírání, např. prostřednictvím interkomu, systému Smart Home nebo rádiových systémů. Díky širokým možnostem přímého napojení na motor lze zámky využít jak v bytové výstavbě, tak ve veřejných budovách.



Kompatibilita

Možnost připojení k mnoha zařízením, včetně zabezpečovacího systému nebo pohonu výklopných dveří.



Robustnost a trvanlivost

Dlouhá životnost potvrzena mimo jiné testy na více než 500 000 motorických cyklech.



Certifikáty a testy

- Certifikováno podle DIN 18251-5
- Testováno podle EN V 15685-3
- Vhodné pro testy systému podle DIN EN 1627
- Vhodné pro testy systému podle DIN EN 1634-1
- Testováno podle BRL 3104

autosafe 833 Typ 4

Řešení pro hliníkové konstrukce ve veřejných budovách.



Zamykání

Při zamykání se automaticky vysunou dvě západky. Hlavní západku lze dodatečně vysunout jedním otočením klíče – tehdy je také zablokována klika zevnitř, což představuje ochranu například proti otevření dveří dětmi.



Odemykání

- zvenku: otočením klíče
- zevnitř: stisknutím kliky



Bezpečnost

- Vhodnost pro třídu RC2
- SKG**



autosafe 835 Typ 10

Nová generace zámku autosafe 833 je řešením pro rodinné domy a prémiové veřejné budovy.



Zamykání

Při zamykání se automaticky vysunou dvě západky a háky. Hlavní západku lze dodatečně vysunout jedním otočením klíče – tehdy je také zablokována klika zevnitř, což představuje ochranu například proti otevření dveří dětmi.



Odemykání

- zvenku: otočením klíče
- zevnitř: stisknutím kliky



Bezpečnost

- Vhodnost pro třídu RC3
- SKG***



autotronic 834 Typ 4

Automatický vícebodový zámek nové generace s motorickým otevíráním. Poskytuje pohodlné otevírání pomocí interkomu nebo jiných elektronických zařízení pro kontrolu přístupu. Doporučeno pro hliníkové dveře v jednogeneračních a vícegeneračních domech.



Zamykání

Při zavírání dveří se automaticky vysunou dvě západky. Hlavní západku lze dodatečně uzamknout otočením klíče, takže:

- je vnitřní klika uzamčena, což představuje ochranu například před nechtěným otevřením dveří dětmi;
- jsou deaktivovány všechny možnosti motorického otevírání dveří, což je užitečné při dlouhodobé nepřítomnosti, např. během prázdnin.



Odemykání

- Zvenku: otočením klíče nebo pomocí elektronických zařízení pro kontrolu přístupu.
- Zevnitř: stisknutím kliky nebo pomocí elektronických zařízení pro kontrolu přístupu.



Bezpečnost

- Vhodnost pro třídu RC2
- SKG**



autotronic 836 Typ 10

Automatický vícebodový zámek nové generace s motorickým otevíráním. Poskytuje pohodlnou obsluhu pomocí všech standardních elektronických zařízení pro kontrolu přístupu. Doporučeno pro rodinné domy.



Zamykání

Při zavírání dveří se automaticky vysunou dvě západky a háky, které jsou současně zajištěny proti zatažení.

Hlavní západku lze dodatečně uzamknout otočením klíče, takže:

- je vnitřní klika uzamčena, což představuje ochranu například před nechtěným otevřením dveří dětmi;
- jsou deaktivovány všechny možnosti motorického otevírání dveří, což je užitečné při dlouhodobé nepřítomnosti, např. během prázdnin.



Odemykání

- Zvenku: otočením klíče nebo pomocí elektronického systému pro kontrolu přístupu.
- Zevnitř: stisknutím kliky nebo pomocí elektronického systému kontroly přístupu.



Bezpečnost

- Vhodnost pro třídu RC3
- SKG***





Zámky uzamykatelné motoricky

Vícebodové zámky plně ovládané motoricky jsou vybaveny motorovým pohonem s dlouhou životností. Mají řadu funkcí, které umožňují snadnou a pohodlnou správu přístupu v domech, bytech, kancelářích, průmyslových budovách a veřejných budovách. Mohou být připojeny například k interkomu, systému Smart Home nebo rádiovým systémům.

- multitronic 881GL

Záмок multitronic

Multitronic 881GL je elektromotorický vícebodový zámek, který patří k nejmodernějším bezpečnostním systémům. Poskytuje pohodlnou obsluhu se všemi standardními elektronickými zařízeními pro kontrolu přístupu při zachování nejlepších bezpečnostních parametrů.

Multitronic 881GL splní i ty nejvyšší požadavky uživatelů v rodinných a vícegeneračních domech, kancelářích nebo veřejných budovách.



Pohodlná obsluha

Vždy se zamyká motoricky. Pracuje s jakýmkoli systémem kontroly přístupu.



Efektivní montáž

Integrace s dveřmi v systému Plug & Play.



Kompatibilita

Možnost připojení k mnoha zařízením, včetně zabezpečovacího systému nebo pohonu výklopných dveří.



Robustnost a trvanlivost

Dlouhá životnost potvrzena mimo jiné testy na více než 500 000 motorických cyklech.



Certifikáty a testy

- Certifikováno podle DIN EN 179 pro jednokřídlé evakuační dveře
- Certifikováno podle DIN EN 1125 pro jednokřídlé panikové dveře
- Testováno podle EN V 15685
- Testováno podle EN 14846
- Vhodné pro testy systému podle DIN EN 1627
- Vhodné pro testy systému podle DIN EN 1634-1
- Testováno podle BRL 3104 až SKG***

multitronic 881GL Typ 11

Elektromotorický vícebodový zámek třídy premium se zabudovanou panikovou funkcí. Doporučeno pro rodinné domy a veřejné budovy.



Zamykání

Při zamykání dveří jsou automaticky vysunuty všechny zajišťovací prvky, které jsou zároveň chráněny proti zatažení.



Odemykání

- Zvenku: pomocí elektronického systému kontroly vstupu nebo pomocí klíče (např. v případě výpadku napájení).
- Zevnitř: otevření stisknutím kliky nebo panického madla nebo pomocí elektronického systému kontroly přístupu.



Bezpečnost

- Certifikováno podle DIN EN 179 pro jednokřídlé evakuační dveře
- Certifikováno podle DIN EN 1125 pro jednokřídlé panikové dveře
- Vhodnost pro třídu RC3
- SKG***





Panikové zámky

Zámky pro evakuační dveře s panikovou funkcí zajišťují ochranu evakuačních a záchranných cest.

Představujeme řešení pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře certifikované podle EN 179 a EN 1125.

- autosafe 833P-KiGa
- autosafe 833P / 835P
- autotronic 834P / 836P
- multisafe 870GL
- multitronic 881GL

Normy

DIN EN 179

Platí pro evakuační dveře s klikami používané v oblastech, kde jsou uživatelé obeznámeni s umístěním východu (např. kanceláře, byty). Vyžaduje použití kování, které umožňuje otevření dveří jedním pohybem.


DIN EN 1125

Platí pro dveře s panikovými madly na veřejných místech, kde uživatelé nemusí znát umístění východu (např. školy, nákupní centra). Vyžaduje použití panikového kování, které lze snadno otevřít tlakem, což zajišťuje rychlou evakuaci i v případě vypuknutí paniky.

Panikové funkce


• Funkce B

Uspořádání: klika-klika nebo panikové madlo-klika.
Výstup zevnitř je vždy možný. Vchod z vnějšku lze zablokovat zamknutím klíčem.

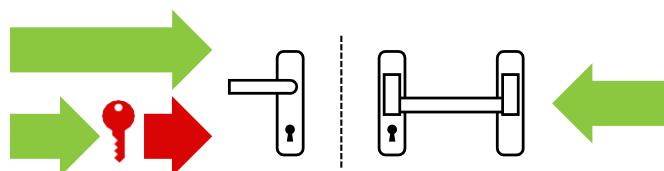

• Funkce E

Uspořádání: klika-koule, klika-rukojeť, panikové madlo-koule nebo rukojeť.
Výstup zevnitř je vždy možný. Vstup z vnějšku pouze s použitím klíče. Automatický panikový zámek (celý ořech).



• Funkce E s denním/nočním zámkem

Uspořádání: klika-koule, klika-rukojeť, panikové madlo-koule nebo rukojeť.
Výstup zevnitř je vždy možný. Možnost uzamčení všech západek po otočení klíčem (denní/noční zámek). Automatický panikový zámek (celý ořech). Poznámka: je nutná instalace samozavírače.



Certifikáty a testy

- Certifikováno podle DIN 18251-3
- Testováno podle EN V 15685
- Vhodné pro testy systému podle DIN EN 1627
- Vhodné pro testy systému podle DIN EN 1634-1
- Testováno podle BRL 3104

multisafe 870GL Typ 11

Panikový zámek ovládaný klíčem, funkce E. Vyžaduje vložku FZG.



Zamykání

Zamknutí zámku dvěma otáčkami klíče.



Odemykání

- **Zvenku, funkce E:** otevření klíčem.
- **Zevnitř:** otevření stisknutím kliky nebo panikového madla.



Navíc

Je možné instalovat elektrickou západku.



Bezpečnost

- Certifikováno podle DIN EN 179 pro jednokřídlé evakuační dveře
- Certifikováno podle DIN EN 1125 pro jednokřídlé panikové dveře
- Vhodnost pro třídu RC3
- SKG***



autosafe 833P-KiGa Typ 4

Automatický vícebodový zámek s dvojitou klikou byl navržen s ohledem na bezpečnostní požadavky mateřských škol.

Zaručuje, že děti nevyjdou bez povšimnutí, ale zároveň mohou v případě nouze opustit školku bez pomoci ostatních lidí. Senzor na dveřích spustí alarm, pokud je stisknuta spodní klika nebo panikové madlo. Bez ohledu na to mohou dospělí kdykoli opustit budovu stisknutím horní kliky bez spuštění alarmu.



Zamykání

Při zavírání dveří se automaticky vysunou dvě západky a hlavní západka.



Odemykání

- **Zvenku, funkce E:** otevření klíčem.
- **Zvenku, funkce B:** pomocí klíče se uvolní vnější klika, která pak zasune všechny zajišťovací prvky.
- **Zevnitř:** otevření stisknutím horní nebo dolní kliky nebo panikového madla.



Kompatibilita

Zámek umožňuje vytvořit individuální pravidla přístupu pro rodiče, kteří přivádějí a odvádějí děti. Umožňuje také pohodlné motorické otevírání dveří po dovybavení motorem. Zámek lze připojit k časovači a jakémukoli systému kontroly přístupu.



Bezpečnost

- Certifikováno podle DIN EN 179 pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře
- Certifikováno podle DIN EN 1125 pro jednokřídlé a dvoukřídlé panikové dveře
- Vhodnost pro třídu RC2
- SKG**



autosafe 833P Typ 4

Optimální řešení pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře ve veřejných budovách. K dispozici je také protipožární verze.



Zamykání

Při zamykání dveří se automaticky vysunou dvě západky a hlavní západka. U dvoukřídlé varianty při zamykání pasivního křídla spínací zámek navíc automaticky vysouvá zajišťovací tyče nahoru a dolů.



Odemykání

- **Zvenku, funkce E:** otevření klíčem.
- **Zvenku, funkce B:** pomocí klíče se uvolní vnější klika, která pak zasune všechny zajišťovací prvky.
- **Zevnitř:** otevření stisknutím kliky nebo panikového madla.
- U dvoukřídlé varianty to lze provést jak na straně aktivního křídla, tak na straně pasivního křídla. Při otevírání pasivního křídla se v případě nouze zasunou západky pojistné skříňky a současně se zasunou všechny západky aktivního křídla.



Bezpečnost

- Certifikováno podle DIN EN 179 pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře
- Certifikováno podle DIN EN 1125 pro jednokřídlé a dvoukřídlé panikové dveře
- Vhodnost pro třídu RC2
- SKG**



autosafe 835P Typ 10

Nová generace zámku autosafe 833P pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře ve veřejných budovách poskytuje ještě vyšší úroveň bezpečnosti díky inovativní technologii DuoSecure.



Zamykání

Při zamykání dveří se automaticky vysunou dvě západky, hákové západky a také hlavní západka. Všechny západky jsou současně zajištěny proti zatažení. U dvoukřídlé varianty při zamykání pasivního křídla spínací zámek navíc automaticky vysouvá zajišťovací tyče nahoru a dolů.



Odemykání

- **Zvenku, funkce E:** otevření klíčem.
- **Zvenku, funkce B:** pomocí klíče se uvolní vnější klika, která pak zasune všechny zajišťovací prvky.
- **Zevnitř:** otevření stisknutím kliky nebo panikového madla.
- U dvoukřídlé varianty to lze provést jak na straně aktivního křídla, tak na straně pasivního křídla. Při otevírání pasivního křídla se v případě nouze zasunou západky pojistné skříňky a současně se zasunou všechny západky aktivního křídla.



Bezpečnost

- Certifikováno podle DIN EN 179 pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře
- Certifikováno podle DIN EN 1125 pro jednokřídlé a dvoukřídlé panikové dveře
- Vhodnost pro třídu RC3
- SKG***



autotronic 834P Typ 4

Optimální řešení pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře ve veřejných budovách se systémem kontroly vstupu.



Zamykání

Při zamykání dveří se automaticky vysunou dvě západky a hlavní západka. U dvoukřídlé varianty při zamykání pasivního křídla spínací zámek navíc automaticky vysouvá zajišťovací tyče nahoru a dolů.



Odemykání

- **Zvenku:** motorické otevírání pomocí systému kontroly přístupu.
- **Zvenku, funkce E:** otevření klíčem.
- **Zvenku, funkce B:** otevření klíčem uvolní vnější kliku, která pak zasune všechny zajišťovací prvky.
- **Zevnitř:** otevření stisknutím kliky nebo panikového madla. U dvoukřídlé varianty to lze provést jak na straně aktivního křídla, tak na straně pasivního křídla. Při otevírání pasivního křídla se v případě nouze zasunou západky pojistné skříňky a současně se zasunou všechny západky aktivního křídla.



Robustnost a trvanlivost

Dlouhá životnost potvrzena mimo jiné testy na více než 500 000 motorických cyklech.



Bezpečnost

- Certifikováno podle DIN EN 179 pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře
- Certifikováno podle DIN EN 1125 pro jednokřídlé a dvoukřídlé panikové dveře
- Vhodnost pro třídu RC2
- SKG**



autotronic 836P Typ 10

Nová generace zámku autotronic 834P pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře ve veřejných budovách poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti díky inovativní technologii DuoSecure.



Zamykání

Při zamykání dveří se automaticky vysunou dva západkové trny a dvě stabilní hákové západky na 20 mm. Současně se vysune hlavní západka. Všechny západky jsou zajištěny proti vtlačení.

U dvoukřídlé varianty při zamykání pasivního křídla přepínací zámek navíc automaticky vysouvá zajišťovací tyče nahoru a dolů.



Odemykání

- **Zvenku:** motorické otevírání pomocí systému kontroly přístupu.
- **Zvenku, funkce E:** otevření klíčem.
- **Zvenku, funkce B:** otevření klíčem uvolní vnější kliku, která pak zasune všechny zajišťovací prvky.
- **Zevnitř:** otevření stisknutím kliky nebo panikového madla. U dvoukřídlé varianty to lze provést jak na straně aktivního křídla, tak na straně pasivního křídla. Při otevírání pasivního křídla se v případě nouze zasunou západky pojistné skříňky a současně se zasunou všechny západky aktivního křídla.



Robustnost a trvanlivost

Dlouhá životnost potvrzena mimo jiné testy na více než 500 000 motorických cyklech.



Bezpečnost

- Certifikováno podle DIN EN 179 pro jednokřídlé a dvoukřídlé evakuační dveře
- Certifikováno podle DIN EN 1125 pro jednokřídlé a dvoukřídlé panikové dveře
- Vhodnost pro třídu RC3
- SKG***





Zámky uzamykatelné **klíčem**

Jsou ideální pro použití ve veřejných budovách bez ohledu na materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Různé typy zamykání umožňují vždy najít vhodné řešení, které splňuje všechny bezpečnostní požadavky.

- multisafe 855GL
- multisafe 870GL

multisafe 855GL Typ 3

Doporučeno pro obchody a veřejné budovy. Poskytuje jednoduché ovládání – dveře se otvírají lehce, jemným zatlačením nebo zatažením. Doporučené vybavení: mechanická elektrická západka (používá se například u vchodu do školy) a samozavírač dveří, který zabraňuje automatickému otevírání dveří (např. pod vlivem větru). K dispozici je funkce den/noc.



Zamykání

Zamknutí zámku dvěma otáčkami klíče.



Odemykání

Odemknutí zámku dvojitým otočením klíče.



Bezpečnost

- Vhodnost pro třídu RC2
- SKG**



multisafe 855GL Typ 11

Doporučeno pro veřejné budovy. Doporučené vybavení: mechanická elektrická západka (používá se například u vchodu do školy) a samozavírač, který zabraňuje automatickému otevírání dveří (např. pod vlivem větru).
K dispozici je funkce den/noc. Varianta se zvýšenými bezpečnostními parametry – pro třídu RC3.



Zamykání

Zamknutí zámku dvěma otáčkami klíče.



Odemykání

Odemknutí zámku dvojitým otočením klíče.



Bezpečnost

- Vhodnost pro třídu RC3
- SKG***



Zařízení pro kontrolu přístupu

Čtečky otisků prstů

Díky rádiové čtečce otisků prstů nemusíme použít klíč – k otevření dveří stačí otisk prstu. Nabídka zahrnuje čtečky Fuhr a Ekey, které lze namontovat na stěnu, dveře nebo kliku.



Fuhr multiscan go



Ekey



dLine

Číselná klávesnice

Rádiová klávesnice umožňuje snadno naprogramovat přístupový kód na dvě konstrukce, např. garážová vrata a vstupní dveře. Kód může mít 4 až 8 číslic. V případě výpadku proudu se kódy uchovávají v paměti zařízení. Tlačítka, digitální pole a plochý kryt jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Po stisknutí se tlačítka rozsvítí. Zařízení má malou velikost, takže jej lze namontovat do křídel dveří.



Rádiový klíč

Dálkové ovládání se 4-kanálovou technologií pro otevírání mimo jiné vstupních a bočních dveří, garážových vrat a vjezdových bran jedním rádiovým klíčem.



Čtečky přiblížení

Zámek se otevře, když je jeden z transpondérů obsažených v sadě blízko čtečky. Čtečka je vyrobena z kvalitní nerezové oceli odolné různým povětrnostním podmínkám.

SmartConnect door

SmartConnect door je chytrý video interkom, který vám umožní kontaktovat návštěvníky pomocí smartphonu. Součástí sady je také server SmartHome, který umožňuje spravovat přístupová oprávnění pro různé uživatele a ovládat například osvětlení nebo garážová vrata.



SmartConnect easy

Umožňuje pohodlné otevírání vstupních dveří, garážových vrat a ovládání osvětlení pomocí chytrého telefonu. Toto řešení doporučujeme pro rodinné domy, pronajímané byty a malé firmy. Zařízení zaznamenává otevírání dveří jednotlivými uživateli a umožňuje správu dočasného přístupu např. pro úklid nebo zaměstnance. Systém umožňuje spravovat přístup až pro 200 uživatelů.

Úchyt SmartTouch

Umožňuje pohodlné otevírání dveří pouze dotykem na úchyt. Stačí mít SmartKey v kapse. Celé technické zařízení je zabudováno do úchyty a do konstrukce dveří, aniž by narušovalo jejich estetiku. Toto řešení doporučujeme pro rodinné domy.



Multifunkční ovladač pro montáž do rámu dveří

Pro motorické zámky FUHR autotronic 834/836 a multitronic 881GL. Umožňuje integraci různých zařízení, např. čtečky otisků prstů, interkomu nebo transpondéru.



Multifunkční ovladač pro montáž na lištu DIN

Pro motorické zámky FUHR autotronic 834/836 a multitronic 881GL. Umožňuje integraci různých zařízení, např. čtečky otisků prstů, interkomu nebo transpondéru. Namontováno v externích ovládacích skříních.

Modul rádiového příjmu

Kompatibilní se zařízeními pro kontrolu přístupu. Umožňuje spárovat až 25 zařízení, např. 24 dálkových ovladačů a čtečku otisků prstů.



Příslušenství

Napájecí zdroj pro montáž do rámu dveří

Elektronicky řízený spínaný zdroj. Zařízení je chráněno proti zkratu a přetížení plně elektrickým odpojením.



Napájecí zdroj pro montáž na lištu DIN

Díky své kompaktní konstrukci se velmi dobře hodí pro umístění do plochých rozvaděčů a pojistkových skříní. Možnost nastavení proudových výstupů pro kompenzaci ztrát v případě příliš dlouhých kabelových tras.

Motor 12/24 V

Motor s vysokou životností určený pro veřejná zařízení. Zařízení má vestavěný ovladač, který umožňuje automatické odemknutí dveří (např. při spuštění poplašného signálu).



Elektrické západky

Malé zařízení poskytující velký komfort - elektrická západka je v současné době neoddelitelným prvkem dveří instalovaných ve vícegeneračních budovách. Odemkne dveře například stisknutím tlačítka na interkomu. Zařízení je vybaveno spínačem, který umožňuje dočasné nebo trvalé odemknutí zámku.

Typy elektrických západek:

- **mechanické** – ruční otevírání dveří klikou, rukojetí apod.,
- **elektrické** – při napájecím napětí se dveře otevřou,
- **elektrické reverzibilní** – při vypnutí napětí se dveře otevřou (v případě výpadku proudu se dveře automaticky otevřou).



Doporučuje se současné použití se samozavíračem dveří.



Dodatečný zajišťovací zámek

Dodatečný uzamykací bod nezávislý na hlavním zámku.

Zámek s omezovačem a pevným řetězem

Umožňuje otevření dveří do určité šířky, což zabraňuje vniknutí vetřelce do budovy. Určeno pro zámkové systémy 835 a 855GL typu 3 a 11.



Elektrostatika

Umožňuje přenášet proud a data bez použití kabelu ve dveřích s obyčejnými a skrytými závěsy.



Kabelová průchodka (kabel)

Odnímatelná trubka pro přenos proudu a dat z pochromované mosazi.

Vysílač interkomu mz80/123

Vysílač pro montáž v interkomu. Umožňuje bezdrátové otevírání dveří, které jsou umístěny například o několik pater níže.



LED kontrolka

Umožňuje vizuální kontrolu dveří – svítí červeně, např. po zamknutí nebo odpojení přístupových zařízení. Odstrašuje také potenciální zloděje. Montuje se na vnější stranu dveří.

Snímač polohy západky

Snímač blokování dveří namontovaný na závěsu nebo rámu pro sledování stavu uzamčení hlavních nebo pomocných zámků.

