



KATALOG ZAMKÓW DO DRZWI

Spis treści

3

Zamki wielopunktowe

3

Zamki ryglowane automatycznie

6

•

autosafe 833 typ 4

7

•

autosafe 835 typ 10

8

•

autotronic 834 typ 4

9

•

autotronic 836 typ 10

10

Zamki ryglowane motorycznie

12

•

multitronic 881GL typ 11

13

Zamki antypaniczne

15

•

multisafe 870GL typ 11

16

•

autosafe 833P typ 4

17

•

autosafe 835P typ 10

18

•

autosafe 833P-KiGa typ 4

19

•

autotronic 834P typ 4

20

•

autotronic 836P typ 10

21

Zamki ryglowane kluczem

22

•

multisafe 855GL typ 3

23

•

multisafe 855GL typ 11

24

Urządzenia do kontroli dostępu

27

Akcesoria

ryglowane automatycznie	•
ryglowane motorycznie	
otwierane motorycznie	•
funkcje antypaniczne	
ryglowane kluczem	

833	834	835	836	881GL	870GL	833P	835P	833P-KiGa	834P	836P	855GL (3)	855GL (11)
												
•	•	•	•			•	•	•	•	•		
				•								
	•		•	•					•	•		
				•	•	•	•	•	•	•		
					•						•	•

Zamki wielopunktowe

Innowacyjne zabezpieczenia drzwi

W naszej ofercie wysokiej klasy zamków wielopunktowych znajdziesz skuteczne zabezpieczenie wszystkich rodzajów drzwi wejściowych. Wielopunktowe zamknięcie zapewnia wysoką szczelność, chroni drzwi przed wypaczeniem i stanowi skuteczne zabezpieczenie przed próbami włamania.

Typy zamków wielopunktowych:



Typ 3

hak



Typ 4

automatyczny rygiel
zapadkowy



Typ 10


automatyczny bolec
zapadkowy z hakiem



Typ 11


hak z podwójnym
rygłem bolcowym

Budowa zamka - Typ 10

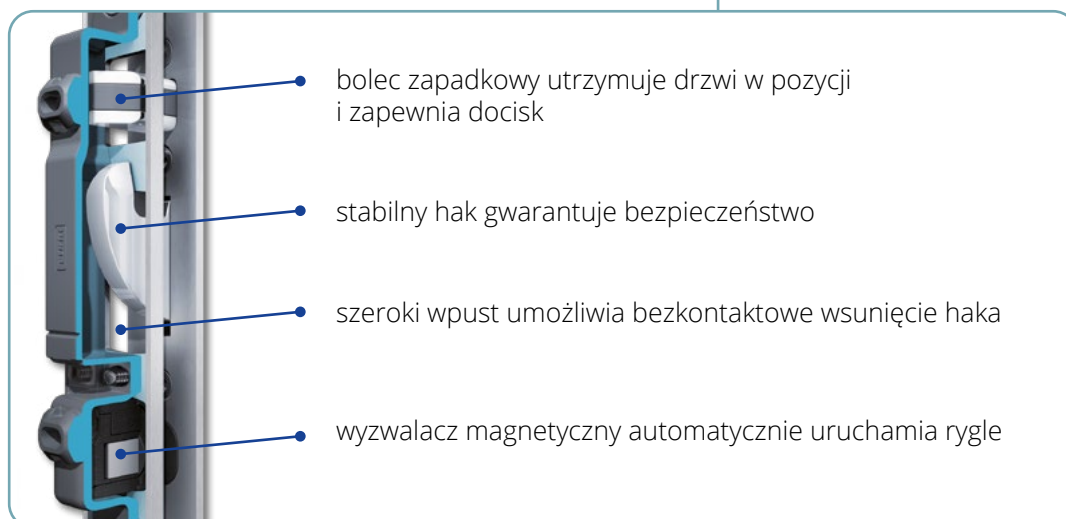


DuoSecure

Typ 10

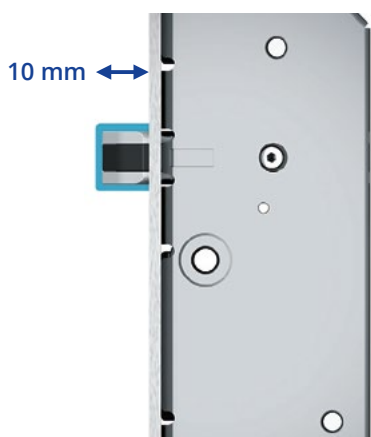

Po odryglowaniu drzwi automatyczny rygiel zapadkowy zapewnia szczelność i utrzymuje drzwi w pozycji.

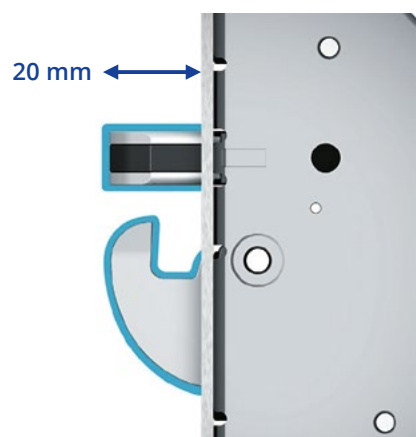

Po zaryglowaniu drzwi rygle zapadkowe i haki wysuwają się automatycznie na 20 mm i są zabezpieczone przed wciśnięciem do środka.



Zamki ryglowane **automatycznie**

Zamki automatyczne są przeznaczone zarówno do zastosowania w domach prywatnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Zapewniają komfort użytkowania i wysoki poziom bezpieczeństwa.

- autosafe 833 / 835
- autosafe 833P-KiGa
- autosafe 833P / 835P
- autotronic 834 / 836
- autotronic 834P / 836P

Zamki **autosafe**

Po zatrzaśnięciu drzwi, bez przekręcenia klucza, drzwi są automatycznie ryglowane w trzech punktach. Można je otworzyć po naciśnięciu klamki od wewnątrz. Przekręcenie klucza dodatkowo blokuje działanie klamki.



Bezpieczeństwo

Dzięki automatycznemu ryglowaniu drzwi mogą być zamykane bez użycia klucza.



Funkcjonalność

Funkcja tymczasowego dostępu pozwala na otwarcie drzwi z obu stron bez użycia klucza.



Solidność i trwałość

Długa żywotność jest potwierdzona m.in. przez testy oparte na ponad 200 000 cykli.

Zamki **autotronic**

Zamki autotronic zachowują wszystkie zalety zamków autosafe, ale dodatkowo są wyposażone w silnik. Napęd zapewnia wiele trybów otwierania, np. za pośrednictwem domofonu, systemu Smart Home czy systemów radiowych. Dzięki szerokim możliwościom bezpośredniego podłączenia do silnika zamki mogą być zastosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach użyteczności publicznej.



Kompatybilność

Możliwość podłączenia do wielu urządzeń, w tym instalacji alarmowej czy napędu drzwi rozwiernych.



Solidność i trwałość

Długa żywotność potwierdzona m.in. przez testy oparte na ponad 500 000 cykli motorycznych.



Certyfikaty i testy

- Certyfikowany zgodnie z DIN 18251-5
- Testowany zgodnie z EN V 15685-3
- Odpowiedni do testów systemu zgodnie z DIN EN 1627
- Odpowiedni do testów systemu zgodnie z DIN EN 1634-1
- Testowany zgodnie z BRL 3104

autosafe 833 Typ 4

Rozwiązanie dla konstrukcji aluminiowych w obiektach użyteczności publicznej.



Ryglowanie

Przy zamykaniu wysuwają się automatycznie dwa rygle zapadkowe. Główny rygiel można dodatkowo wysunąć jednym obrotem klucza - zablokowana jest wtedy również klamka od wewnątrz, co stanowi zabezpieczenie np. przed otwarciem drzwi przez dzieci.



Odryglowanie

- od zewnątrz: poprzez przekręcenie klucza
- od wewnątrz: poprzez naciśnięcie klamki



Bezpieczeństwo

- Przydatność do klasy RC2
- SKG**



autosafe 835 Typ 10

Nowa generacja zamka autosafe 833 to rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej klasy premium.



Ryglowanie

Przy zamykaniu automatycznie wysuwają się dwa rygle zapadkowe oraz haki. Główny rygiel można dodatkowo wysunąć jednym obrotem klucza - zablokowana jest wtedy również klamka od wewnątrz, co stanowi zabezpieczenie np. przed otwarciem drzwi przez dzieci.



Odryglowanie

- od zewnątrz: poprzez przekręcenie klucza
- od wewnątrz: poprzez naciśnięcie klamki



Bezpieczeństwo

- Przydatność do klasy RC3
- SKG***



autotronic 834 Typ 4

Automatyczny zamek wielopunktowy z ryglem zapadkowym otwierany motorycznie. Zapewnia komfortowe otwieranie za pomocą domofonu lub innych urządzeń do elektronicznej kontroli dostępu. Rekomendowany do drzwi aluminiowych w domach jedno- i wielorodzinnych.



Ryglowanie

Przy zamykaniu drzwi automatycznie wysuwają się dwa rygle zapadkowe. Rygiel główny może dodatkowo zostać zablokowany poprzez przekręcenie klucza, dzięki czemu:

- zablokowana jest klamka wewnętrzna, co stanowi zabezpieczenie np. przed niepożądanym otwarciem drzwi przez dzieci;
- dezaktywowane zostają wszelkie możliwości motorycznego otwarcia drzwi, co jest przydatne przy dłuższej nieobecności w domu, np. podczas urlopu.



Odryglowanie

- Od zewnątrz: poprzez przekręcenie klucza lub za pomocą urządzeń elektronicznej kontroli dostępu.
- Od wewnątrz: poprzez naciśnięcie klamki lub za pomocą urządzeń elektronicznej kontroli dostępu.



Bezpieczeństwo

- Przydatność do klasy RC2
- SKG**



autotronic 836 Typ 10

Automatyczny zamek wielopunktowy nowej generacji otwierany motorycznie. Zapewnia komfortową obsługę za pomocą wszystkich standardowych urządzeń elektronicznej kontroli dostępu. Rekomendowany do domów jednorodzinnych.



Ryglowanie

Przy zamykaniu drzwi automatycznie wysuwają się dwa rygle zapadkowe oraz haki, które są jednocześnie zabezpieczone przed cofnięciem.

Rygiel główny może dodatkowo zostać zablokowany poprzez przekręcenie klucza, dzięki czemu:

- zablokowana jest klamka wewnętrzna, co stanowi zabezpieczenie np. przed niepożądanym otwarciem drzwi przez dzieci;
- dezaktywowane zostają wszelkie możliwości motorycznego otwarcia drzwi, co jest przydatne przy dłuższej nieobecności w domu, np. podczas urlopu.



Odryglowanie

- Od zewnątrz: poprzez przekręcenie klucza lub za pomocą elektronicznego systemu kontroli dostępu.
- Od wewnątrz: poprzez naciśnięcie klamki lub za pomocą elektronicznego systemu kontroli dostępu.



Bezpieczeństwo

- Przydatność do klasy RC3
- SKG***





Zamki ryglowane **motorycznie**

Pełnomotoryczne zamki wielopunktowe są wyposażone w napęd silnikowy o długiej żywotności. Posiadają one szereg funkcjonalności umożliwiających łatwe i wygodne zarządzanie dostępem w domach, mieszkaniach, biurach, budynkach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Można je podłączyć np. do domofonu, systemu Smart Home czy systemów radiowych.

- multitronic 881GL

Zamek **multitronic**

Multitronic 881GL to elektromotoryczny zamek wielopunktowy, który należy do najnowocześniejszych systemów zabezpieczeń. Zapewnia komfortową obsługę za pomocą wszystkich standardowych urządzeń elektronicznej kontroli dostępu przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych parametrów bezpieczeństwa.

Multitronic 881GL spełni nawet najwyższe wymagania użytkowników w domach jedno- i wielorodzinnych, biurach czy budynkach użyteczności publicznej.



Komfortowa obsługa

Rygluje zawsze motorycznie. Współpracuje z każdym systemem kontroli dostępu.



Efektywny montaż

Integracja z drzwiami w systemie Plug & Play.



Kompatybilność

Możliwość podłączenia do wielu urządzeń, w tym instalacji alarmowej czy napędu drzwi rozwiernych.



Solidność i trwałość

Długa żywotność potwierdzona m.in. przez testy oparte na ponad 500 000 cykli motorycznych.



Certyfikaty i testy

- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 179 dla jednoskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych
- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1125 dla jednoskrzydłowych drzwi antypanicznych
- Testowany zgodnie z EN V 15685
- Testowany zgodnie z EN 14846
- Odpowiedni do testów systemu zgodnie z DIN EN 1627
- Odpowiedni do testów systemu zgodnie z DIN EN 1634-1
- Testowany zgodnie z BRL 3104 do SKG***

Zamek pełnomotoryczny z funkcją antypaniczną

multitronic 881GL Typ 11

Elektromotoryczny zamek wielopunktowy klasy premium z wbudowaną funkcją antypaniczną. Rekomendowany do domów jednorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej.



Ryglowanie

Przy zamykaniu drzwi automatycznie wysuwają się wszystkie elementy ryglujące, które jednocześnie są zabezpieczone przed cofnięciem.



Odryglowanie

- Od zewnątrz: poprzez elektroniczny system kontroli dostępu lub przy pomocy klucza (np. w razie awarii zasilania).
- Od wewnątrz: otwarcie poprzez naciśnięcie klamki czy uchwyty antypanicznego lub poprzez elektroniczny system kontroli dostępu.



Bezpieczeństwo

- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 179 dla jednoskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych
- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1125 dla jednoskrzydłowych drzwi antypanicznych
- Przydatność do klasy RC3
- SKG***





Zamki antypaniczne

Zamki do drzwi ewakuacyjnych z funkcją antypaniczną zapewniają zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych i ratunkowych.

Przedstawiamy rozwiązania dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych certyfikowane zgodnie z normami EN 179 oraz EN 1125.

- autosafe 833P-KiGa
- autosafe 833P / 835P
- autotronic 834P / 836P
- multisafe 870GL
- multitronic 881GL

Normy

DIN EN 179

Dotyczy drzwi ewakuacyjnych z klamkami używanych w miejscach, gdzie użytkownicy są obeznani z lokalizacją wyjścia (np. biura, mieszkania). Wymaga zastosowania okuć umożliwiających otwarcie drzwi jednym ruchem.

DIN EN 1125

Dotyczy drzwi z dźwigniami antypanicznymi w miejscach publicznych, gdzie użytkownicy mogą nie znać lokalizacji wyjścia (np. szkoły, centra handlowe). Wymaga zastosowania okuć antypanicznych, które można łatwo otworzyć przez nacisk, zapewniając szybką ewakuację nawet w razie wybuchu paniki.


Funkcje antypaniczne

• Funkcja B

Układ: klamka-klamka lub dźwignia antypaniczna-klamka.

Wyjście od wewnątrz jest zawsze możliwe.

Wejście od zewnątrz może zostać zablokowane poprzez zamknięcie kluczem.

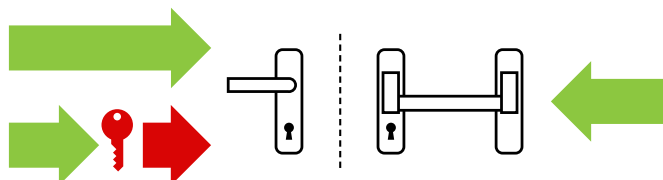


• Funkcja E

Układ: klamka-gałka, klamka-pochwyt, dźwignia antypaniczna-gałka lub pochwyt.

Wyjście od wewnątrz jest zawsze możliwe.

Wejście od zewnątrz tylko przy użyciu klucza.

Zamek antypaniczny automatyczny (orzech cały).

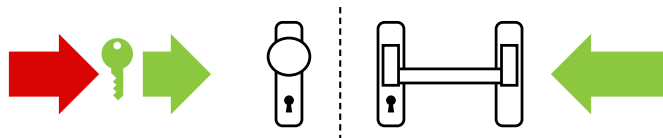

• Funkcja E z blokadą dzień/noc

Układ: klamka-gałka, klamka-pochwyt, dźwignia antypaniczna-gałka lub pochwyt

Wyjście od wewnątrz jest zawsze możliwe. Możliwość zablokowania wszystkich rygli po przekręceniu klucza (blokada dzień/noc).

Zamek antypaniczny automatyczny (orzech cały). Uwaga: wymagane zamontowanie samozamykacza.



Certyfikaty i testy

- Certyfikowany zgodnie z DIN 18251-3
- Testowany zgodnie z EN V 15685
- Odpowiedni do testów systemu zgodnie z DIN EN 1627
- Odpowiedni do testów systemu zgodnie z DIN EN 1634-1
- Testowany zgodnie z BRL 3104

Zamek ryglowany kluczem z funkcją antypaniczną

multisafe 870GL Typ 11

Zamek paniczny ryglowany kluczem, funkcja E. Wymaga zastosowania wkładki FZG.



Ryglowanie

Ryglowanie zamka poprzez dwa obroty klucza.



Odryglowanie

- **Od zewnątrz funkcja E:** otwarcie za pomocą klucza.
- **Od wewnątrz:** otwarcie przez naciśnięcie klamki lub dźwigni antypanicznej.



Dodatkowo

Jest możliwość zamontowania elektrozaczepu.



Bezpieczeństwo

- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 179 dla jednoskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych
- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1125 dla jednoskrzydłowych drzwi antypanicznych
- Przydatność do klasy RC3
- SKG***



autosafe 833P-KiGa Typ 4

Automatyczny zamek wielopunktowy z podwójną klamką został zaprojektowany z myślą o wymogach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolach.

Gwarantuje on, że dzieci nie wyjdą niezauważone na zewnątrz, ale jednocześnie w nagłym wypadku mogą wyjść z przedszkola bez pomocy innych osób. Czujnik przy drzwiach wyzwala alarm w razie naciśnięcia dolnej klamki lub uchwytu antypanicznego. Niezależnie od tego dorośli mogą w każdej chwili wyjść z budynku po naciśnięciu górnej klamki, nie wyzwalając alarmu.



Ryglowanie

Przy zamykaniu drzwi automatycznie wysuwają się dwa rygle zapadkowe i rygiel główny.



Odryglowanie

- **Od zewnątrz funkcja E:** otwarcie za pomocą klucza.
- **Od zewnątrz funkcja B:** za pomocą klucza zwalnia się klamka zewnętrzna, która następnie wsuwa wszystkie elementy ryglujące.
- **Od wewnątrz:** otwarcie przez naciśnięcie górnej albo dolnej klamki lub dźwigni antypanicznej.



Kompatybilność

Zamek umożliwia tworzenie indywidualnych reguł dostępu dla rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci. Pozwala także na wygodne, motoryczne otwieranie drzwi po doposażeniu w silnik. Zamek można podłączyć do programatora czasowego oraz dowolnego systemu kontroli dostępu.



Bezpieczeństwo

- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 179 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych
- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1125 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi antypanicznych
- Przydatność do klasy RC2
- SKG**



autosafe 833P Typ 4

Optymalnie rozwiązanie do jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Do wyboru także wersja przeciwogniowa.



Ryglowanie

Przy zamykaniu drzwi automatycznie wysuwają się dwa rygle zapadkowe oraz rygiel główny. W wariantcie dwuskrzydłowym, przy zamykaniu skrzydła biernego, zamek przełączający dodatkowo automatycznie wysuwa pręty ryglujące w górę oraz w dół.



Odryglowanie

- **Od zewnątrz funkcja E:** otwarcie za pomocą klucza.
- **Od zewnątrz funkcja B:** za pomocą klucza zwalnia się klamka zewnętrzna, która następnie wsuwa wszystkie elementy ryglujące.
- **Od wewnątrz:** otwarcie przez naciśnięcie klamki lub dźwigni antypanicznej.
- W wariantcie dwuskrzydłowym można to zrobić zarówno po stronie skrzydła czynnego, jak i po stronie skrzydła biernego. Podczas otwierania skrzydła biernego w nagłym wypadku wsuwają się rygle zasuwane skrzynki przeciwzamka i jednocześnie cofają się wszystkie rygle skrzydła czynnego.



Bezpieczeństwo

- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 179 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych
- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1125 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi antypanicznych
- Przydatność do klasy RC2
- SKG**



autosafe 835P Typ 10

Nowa generacja zamka autosafe 833P do jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej zapewnia jeszcze wyższy stopień bezpieczeństwa dzięki innowacyjnej technologii DuoSecure.



Ryglowanie

Podczas zamykania drzwi automatycznie wysuwają się dwa rygle zapadkowe, rygle hakowe, a także rygiel główny. Wszystkie rygle są jednocześnie zabezpieczone przed cofnięciem. W wariantcie dwuskrzydłowym, przy zamykaniu skrzydła biernego, zamek przełączający dodatkowo automatycznie wysuwa pręty ryglujące w górę i w dół.



Odryglowanie

- **Od zewnątrz funkcja E:** otwarcie za pomocą klucza.
- **Od zewnątrz funkcja B:** za pomocą klucza zwalnia się klamka zewnętrzna, która następnie wsuwa wszystkie elementy ryglujące.
- **Od wewnątrz:** otwarcie przez naciśnięcie klamki lub dźwigni antypanicznej.
- W wariantcie dwuskrzydłowym można to zrobić zarówno po stronie skrzydła czynnego, jak i po stronie skrzydła biernego. Podczas otwierania skrzydła biernego w nagłym wypadku wsuwają się rygle zasuwane skrzyńki przeciwzamka i jednocześnie cofają się wszystkie rygle skrzydła czynnego.



Bezpieczeństwo

- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 179 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych
- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1125 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi antypanicznych
- Przydatność do klasy RC3
- SKG***



autotronic 834P Typ 4

Optymalnie rozwiązanie do jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej z systemem kontroli dostępu.



Ryglowanie

Przy zamykaniu drzwi wysuwają się automatycznie dwa rygle zapadkowe oraz rygiel główny. W wariantcie dwuskrzydłowym, przy zamykaniu skrzydła biernego, zamek przełączający dodatkowo automatycznie wysuwa pręty ryglujące w górę i w dół.



Odryglowanie

- **Od zewnątrz:** otwieranie motoryczne za pomocą systemu kontroli dostępu.
- **Od zewnątrz funkcja E:** otwarcie za pomocą klucza.
- **Od zewnątrz funkcja B:** otwarcie za pomocą klucza zwalnia kłamkę zewnętrzną, która następnie wsuwa wszystkie elementy ryglujące.
- **Od wewnątrz:** otwarcie przez naciśnięcie kłamki lub dźwigni antypanicznej. W wariantcie dwuskrzydłowym można to zrobić zarówno po stronie skrzydła czynnego, jak i po stronie skrzydła biernego. Podczas otwierania skrzydła biernego w nagłym wypadku wsuwają się rygle zasuwane skrzynki przeciwwzamka i jednocześnie cofają się wszystkie rygle skrzydła czynnego.



Solidność i trwałość

Długa żywotność potwierdzona m.in. przez testy oparte na ponad 500 000 cykli motorycznych.



Bezpieczeństwo

- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 179 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych
- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1125 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi antypanicznych
- Przydatność do klasy RC2
- SKG**



autotronic 836P Typ 10

Nowa generacja zamka autotronic 834P do jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa – dzięki innowacyjnej technologii DuoSecure.



Ryglowanie

Podczas zamykania drzwi dwa bolce zapadkowe i dwa stabilne rygle hakowe automatycznie wysuwają się na 20 mm. Jednocześnie wysuwa się główny rygiel. Wszystkie rygle są zabezpieczone przed wciśnięciem do środka. W wariantcie dwuskrzydłowym przy zamykaniu skrzydła biernego dodatkowo zamek przełączający automatycznie wysuwa pręty ryglujące w górę i w dół.



Odryglowanie

- **Od zewnątrz:** otwieranie motoryczne za pomocą systemu kontroli dostępu.
- **Od zewnątrz funkcja E:** otwarcie za pomocą klucza.
- **Od zewnątrz funkcja B:** otwarcie za pomocą klucza zwalnia klamkę zewnętrzną, która następnie wsuwa wszystkie elementy ryglujące.
- **Od wewnątrz:** otwarcie przez naciśnięcie klamki lub dźwigni antypanicznej. W wariantcie dwuskrzydłowym można to zrobić zarówno po stronie skrzydła czynnego, jak i po stronie skrzydła biernego. Podczas otwierania skrzydła biernego w nagłym wypadku wsuwają się rygle zasuwane skrzynki przeciwzamka i jednocześnie cofają się wszystkie rygle skrzydła czynnego.



Solidność i trwałość

Długa żywotność potwierdzona m.in. przez testy oparte na ponad 500 000 cykli motorycznych.



Bezpieczeństwo

- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 179 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych
- Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1125 dla jedno- i dwuskrzydłowych drzwi antypanicznych
- Przydatność do klasy RC3
- SKG***





Zamki ryglowane **kluczem**

Nadają się idealnie do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane. Różne typy ryglowania pozwalają zawsze znaleźć pasujące rozwiązanie spełniające wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

- multisafe 855GL
- multisafe 870GL

multisafe 855GL Typ 3

Rekomendowany do sklepów i obiektów użyteczności publicznej. Zapewnia prostą obsługę – drzwi otwiera się lekko, na delikatne pchnięcie lub pociągnięcie. Zalecane wyposażenie: elektrozaczep mechaniczny (stosowany np. przy wejściu do szkoły) i samozamykacz, który zapobiega samoczynnemu otwieraniu się drzwi (np. pod wpływem wiatru). Dostępna funkcja dzień/noc.



Ryglowanie

Ryglowanie zamka poprzez podwójne przekręcenie klucza.



Odryglowanie

Odryglowanie zamka poprzez podwójne przekręcenie klucza.



Bezpieczeństwo

- Przydatność do klasy RC2
- SKG**



multisafe 855GL Typ 11

Rekomendowany do obiektów użyteczności publicznej. Zalecane wyposażenie: elektrozaczep mechaniczny (stosowany np. przy wejściu do szkoły) i samozamykacz, który zapobiega samoczynnemu otwieraniu się drzwi (np. pod wpływem wiatru). Dostępna funkcja dzień/noc. Wariant o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa – do klasy RC3.



Ryglowanie

Ryglowanie zamka poprzez podwójne przekręcenie klucza.



Odryglowanie

Odryglowanie zamka poprzez podwójne przekręcenie klucza.



Bezpieczeństwo

- Przydatność do klasy RC3
- SKG***



Urządzenia do kontroli dostępu

Czytniki linii papilarnych

Dzięki radiowemu czytnikowi linii papilarnych możemy nie używać klucza - do otwarcia drzwi wystarczy odcisk palca. W ofercie znajdują się czytniki Fuhr i Ekey, które można zamontować na ścianie, drzwiach lub w pochwycie drzwi.



Fuhr multiscan go



Ekey



Ekey dLine

Klawiatura numeryczna

Klawiatura radiowa umożliwia łatwe zaprogramowanie kodu dostępu do dwóch konstrukcji, np. bramy garażowej i drzwi wejściowych. Kod może zawierać od 4 do 8 cyfr. W razie awarii zasilania kody zachowują się w pamięci urządzenia. Przyciski, pole cyfrowe i płaska osłona wykonane są z wysokiej jakości stali szlachetnej. Przyciski podświetlają się po naciśnięciu. Urządzenie ma niewielki rozmiar, dzięki czemu można je zamontować w skrzydle drzwi.



Klucz radiowy

Pilot z technologią 4-kanalową do otwierania m.in. drzwi wejściowych, bocznych, garażu i bramy wjazdowej za pomocą jednego klucza radiowego.




Czytniki zbliżeniowe

Otwarcie zamka następuje po zbliżeniu do czytnika jednego z transponderów dołączonych do zestawu. Czytnik wykonany jest z wysokiej jakości stali szlachetnej odpornej na różne warunki pogodowe.

SmartConnect door

SmartConnect door to inteligentny wideodomofon, który pozwala na kontakt z odwiedzającymi za pomocą smartfona. W zestawie znajduje się również serwer SmartHome, który umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu dla różnych użytkowników oraz sterowanie np. oświetleniem lub bramą garażową.

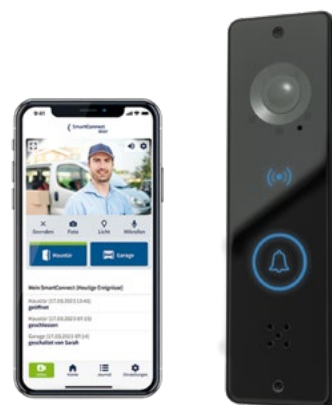

SmartConnect easy

Zapewnia komfortowe otwieranie drzwi wejściowych, bramy garażowej oraz sterowanie oświetleniem przy użyciu smartfona. Rozwiązanie to rekomendujemy do domów jednorodzinnych, wynajmowanych mieszkań i małych firm. Urządzenie rejestruje otwarcia drzwi przez poszczególnych użytkowników i umożliwia zarządzanie tymczasowym dostępem dla np. osób sprzątających lub pracowników. System pozwala zarządzać dostępem dla nawet 200 użytkowników.

Pochwyt SmartTouch

Pozwala na wygodne otwarcie drzwi jedynie poprzez dotknięcie pochwytu. Wystarczy mieć SmartKey w kieszeni. Całe urządzenie techniczne jest wbudowane w uchwycie i w konstrukcji drzwi, nie zaburzając ich estetyki. Rozwiązanie to rekomendujemy do domów jednorodzinnych.



Sterownik wielofunkcyjny do montażu w ramie drzwi

Do zamków silnikowych FUHR autotronic 834 / 836 i multitronic 881GL. Pozwala na integrację różnych urządzeń np. czytnika linii papilarnych, domofonu czy transpondera.



Sterownik wielofunkcyjny do montażu na szynie DIN

Do zamków silnikowych FUHR autotronic 834/836 i multitronic 881GL. Integruje różne urządzenia np. czytnik linii papilarnych, domofon czy transponder. Montowany w zewnętrznych szafach sterowniczych.

Moduł odbioru radiowego

Kompatybilny z urządzeniami do kontroli dostępu. Daje możliwość sparowania aż 25 urządzeń, np. 24 pilotów oraz czytnika linii papilarnych.



Akcesoria

Zasilacz do montażu w ramie drzwi

Sterowany elektronicznie zasilacz impulsowy. Urządzenie jest zabezpieczone przed zwarciami i przeciążeniami przez odłączenie pełnoelektroniczne.



Zasilacz do montażu na szynie DIN

Dzięki zwartej konstrukcji bardzo dobrze nadaje się do umieszczenia w płaskich szafach sterowniczych i skrzynkach bezpiecznikowych. Możliwość doregulowania wyjść prądowych w celu skompensowania strat w przypadku zbyt długich tras przewodów.

Silnik 12/24 volt

Silnik o wysokiej trwałości dedykowany dla obiektów użyteczności publicznej. Urządzenie posiada wbudowany sterownik, który umożliwia automatyczne odryglowanie drzwi (np. przy uruchomieniu sygnału alarmowego).



Elektrozaczepy

Małe urządzenie zapewniające duży komfort - elektrozaczep to obecnie nieodłączny element drzwi montowanych w budynkach wielorodzinnych. Odryglowuje on drzwi np. po naciśnięciu przycisku na domofonie. Urządzenie jest wyposażone w przełącznik, który umożliwia tymczasowe lub stałe odblokowanie zamka.

Rodzaje elektrozaczepów:

- **mechaniczny** - manualne otwieranie drzwi za pomocą klamki, pochwytu itp.,
- **elektryczny** - podając napięcie następuje otwarcie.
- **elektryczny rewersyjny** - wyłączając napięcie następuje otwarcie (w razie awarii prądu drzwi są automatycznie otwierane)



Zalecane jednoczesne stosowanie z samozamykaczem.



Dodatkowy zamek ryglowy

Niezależny od zamka głównego dodatkowy punkt ryglowania.

Zamek z ogranicznikiem i sztywny tańcuch

Pozwala na uchylenie drzwi do określonej szerokości, co zapobiega wtargnięciu intruza do budynku. Przeznaczony do zamków 835 i 855GL typu 3 i 11.



Elektrostyki

Umożliwiają przesyłanie prądu i danych bez użycia kabla w drzwiach ze zwykłymi i ukrytymi zawiasami.



Przejście kablowe (peszel)

Odpinana rura do przesyłania prądu i danych wykonana z mosiądzu chromowanego.

Nadajnik do domofonu mz80/123

Nadajnik do zamontowania w domofonie. Pozwala na bezprzewodowe otwarcie drzwi, które znajdują się np. kilka kondygnacji niżej.



Kontrolka LED

Pozwala na kontrolę wzrokową drzwi - zapala się na czerwono, np. po ich zamknięciu albo odłączeniu urządzeń do kontroli dostępu. Odstrasza także potencjalnych włamywaczy. Montowana po zewnętrznej stronie drzwi.

Czujnik położenia rygla

Czujnik zaryglowania drzwi montowany do zaczepu lub listwy ramowej w celu monitorowania stanu zamknięcia zamków głównych lub pomocniczych.

