

 philipdoor

Market
doors


MD 01



MD 02



MD 01 / MD 02

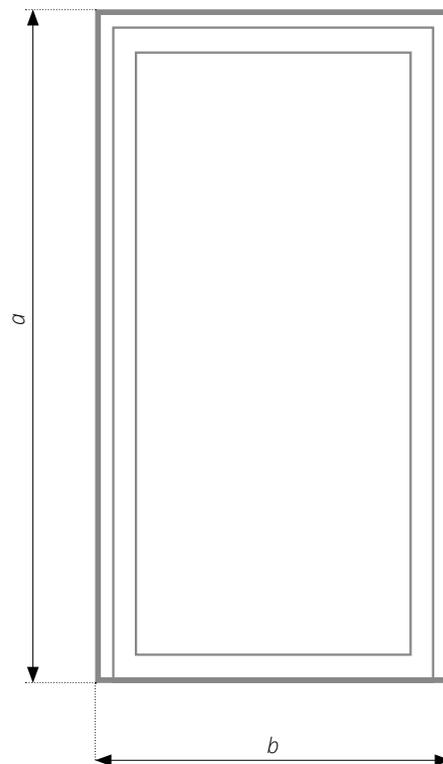


MD 03



MD 04



MD 03 / MD 04

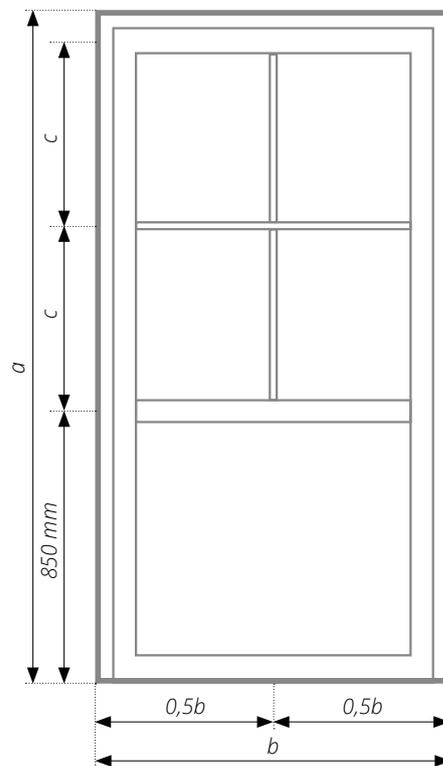

* Les dimensions maximales de la porte PVC: 1100 x 2200 mm.

Les dimensions maximales de la porte en aluminium: 1150 x 2200 mm.


MD 05



MD 06



MD 05 / MD 06

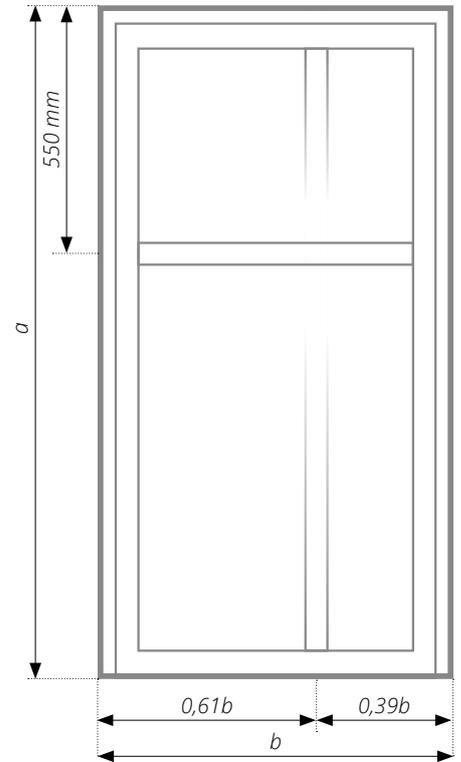


MD 07



MD 08



MD 07 / MD 08

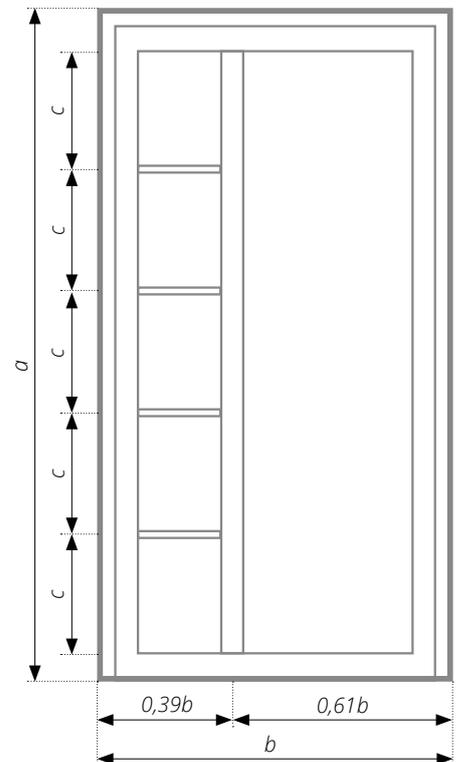

* Les dimensions maximales de la porte PVC: 1100 x 2200 mm.

Les dimensions maximales de la porte en aluminium: 1150 x 2200 mm

Market 70



Système du profilé

Veka Softline 70 AD



Nomre des chambres

5



Largeur dormant

70 mm



Hauteur de l'ouvrant

105 mm



Isolation thermique

$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



Garantie

5 ans

Équipement

- 2 charnières à ailes
- serrure G-TS 4iS actionné par poignée
- rejet d'eau PVC

PVC

Market 70 Plus



Système du profilé

Veka Softline 70 AD



Nomre des chambres

5



Largeur dormant

70 mm



Hauteur de l'ouvrant

105 mm



Isolation thermique

$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



Garantie

5 ans

Équipement

- 2 charnières à ailes
- serrure 3 pts mécanique avec le verrouillage automatique
- rejet d'eau ALU

La couleur visible sur l'écran ou sur le document imprimée peut être différent de l'original.

Market 82



Système du profilé

Veka Softline 82 AD



Nomre des chambres

6



Largeur dormant

82 mm



Hauteur de l'ouvrant

114 mm



Isolation thermique

$U_d = 0,87 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Garantie

5 ans

Équipement

- 2 charnières à ailes
- serrure 3 pts mécanique avec le verrouillage automatique
- rejet d'eau ALU

Aluminium

Market 45 Alu



Système du profilé

Aluprof MB-45S



Nomre des chambres

1



Largeur dormant

45 mm



Hauteur de l'ouvrant

72 mm



Isolation thermique

$U_d = 2,64 - 2,92 \text{ W/m}^2\text{K}$



Garantie

5 ans

Équipement

- 2 charnières à rouleau
- serrure 1 point

Market 70 Alu



Système du profilé

Aluprof MB-70



Nomre des chambres

3



Largeur dormant

70 mm



Hauteur de l'ouvrant

72 mm



Isolation thermique

$U_d = 1,27 - 1,63 \text{ W/m}^2\text{K}$



Garantie

5 ans

Équipement

- 2 charnières à ailes
- serrure 3 pts mécanique avec le verrouillage automatique

Accessoires



poignée / poignée



bouton / poignée




tirant P / poignée

Couleurs disponibles des kits : blanc ou argent F9 Steel Look

Vitrage décoratif



Chinchilla

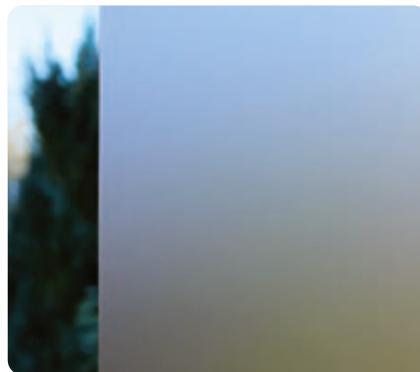

Satinato

Couleurs disponibles pour PVC

blanc
2178.001



gris-argent
7155.05



gris anthracite
7016.05



brun
8875.05



acajou
2065.021



chêne doré
2178.00



Couleurs disponibles pour l'aluminium

blanc satiné
RAL 9016



gris anthracite mat
RAL 7016



Spécification technique

	Market 70	Market 70 +	Market 82
Profilé	PVC	PVC	PVC
Système du profilé	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 82 AD
Sens d'ouverture	vers l'intérieur	vers l'intérieur	vers l'intérieur
Utilisation recommandée	pour les pièces non chauffées	pour les pièces chauffées	pour les pièces chauffées
Largeur dormant	70 mm	70 mm	82 mm
Flügel	105 mm	105 mm	114 mm
Remplissage panneau	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 45 mm PVC 1,5 mm
Isolation thermique	$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 0,89 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vitrage	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Seuil en aluminium	20/70	20/70	20/80
Traverse	85 mm	85 mm	94 mm
Croisillons	26 mm	26 mm	26 mm
Couleur de base	blanc	blanc	blanc
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • 2 charnières à ailes • serrure G-TS 4iS actionné par poignée • rejet d'eau PVC 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 charnières à ailes • serrure 3 pts mécanique avec le verrouillage automatique • rejet d'eau ALU 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 charnières à ailes, • serrure 3 pts mécanique avec le verrouillage automatique • rejet d'eau ALU

Spécification technique

	Market 45 Alu	Market 70 Alu
Profilé	aluminium	aluminium
Système du profilé	Aluprof MB-45S	Aluprof MB-70
Sens d'ouverture	vers l'intérieur	vers l'intérieur
Utilisation recommandée	pour les pièces non chauffées	pour les pièces chauffées
Largeur dormant	45 mm	70 mm
Ouvrant	72 mm	72 mm
Remplissage panneau	Alu 1,5 mm XPS 20 mm Alu 1,5 mm	Alu 1,5 mm XPS 45 mm Alu 1,5 mm
Isolation thermique	$U_d = 2,64 - 2,92 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 1,45 - 1,63 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vitrage	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Seuil en aluminium	12/30	20/70
Traverse	65 mm	98 mm
Croisillons	26 mm	26 mm
Couleur de base	<ul style="list-style-type: none"> • gris anthracite mat (RAL 7016) • blanc satiné (RAL 9016) 	<ul style="list-style-type: none"> • gris anthracite mat (RAL 7016) • blanc satiné (RAL 9016)
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • 2 charnières à rouleau • serrure 1 point 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 charnières à ailes • serrure 3 pts mécanique avec le verrouillage automatique