



ROLLTORE

Mini 52


Max. Breite	320 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 205	250 cm
Alukasten 250	380 cm
Max. Fläche	9 m²
Aluführungen	6,6 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	52
Profilhöhe	5,2 cm
Profildicke	1,3 cm
Panzergewicht	3,1 kg/m ²
Handbedienung (max Breite 300 cm)	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)	Polfendo / Somfy



Anwendung

Kleine Unterstände, Gartenhäuser, Fahrradschuppen, Schaufensterabdeckungen, kleine Lagerboxen usw. Unbeheizte Räume.



Standardfarben

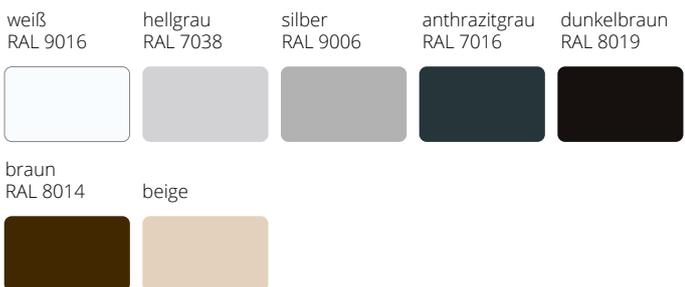

Sonderfarbe (Mehrpreis 20%)



** Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%.
* nur Panzer

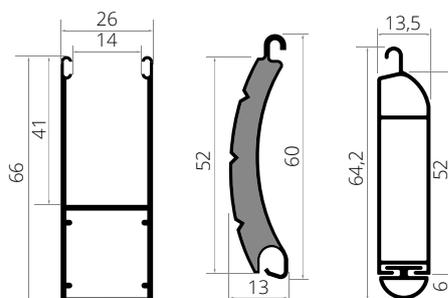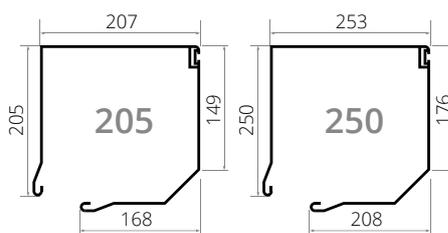

Informationen

Nach der Nachrüstung mit einer fotooptischen Leiste und einer Abrollsicherung erhalten wir ein Garagentor, das im Automatikmodus bedient werden kann. Im Standardumfang sind eine Steuereinheit und zwei Fernbedienungen enthalten, wobei der Mensch während der Bedienung der Abdeckung als Schutz fungiert.

Mini 55 EVO

Max. Breite	400 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 250	300 cm
Alukasten 300	380 cm
Max. Fläche	12 m²
Aluführungen	7,5 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	55
Profilhöhe	5,5 cm
Profilstärke	1,4 cm
Panzergewicht	3,5 kg/m ²
Handbedienung (max Breite 300 cm)	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)	Polfendo / Somfy



Anwendung

Kleine Unterstände, Gartenhäuser, Fahrradschuppen, Schaufensterabdeckungen, kleine Lagerboxen usw. Unbeheizte Räume.

Standardfarben

weiß RAL 9016 hellgrau RAL 7038 silber RAL 9006 anthrazitgrau RAL 7016 dunkelbraun RAL 8019



braun RAL 8014 beige





Sonderfarbe (Mehrpreis 20%)

tannengrün RAL 6009 dunkelholz* golden oak nussbaum Beliebige RAL-Farbe**



** Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%.
* nur Panzer

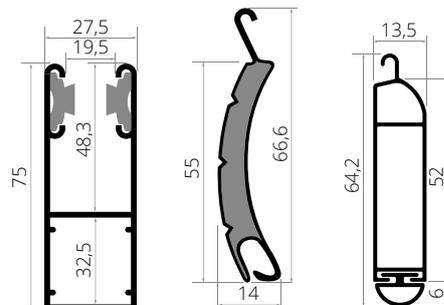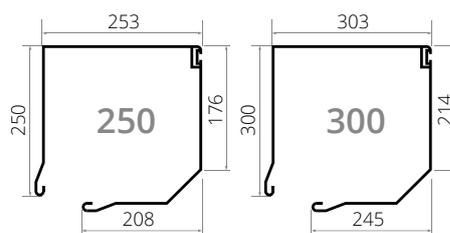

Informationen

Nach der Nachrüstung mit einer fotooptischen Leiste und einer Abrollsicherung erhalten wir ein Garagentor, das im Automatikmodus bedient werden kann. Im Standardumfang sind eine Steuereinheit und zwei Fernbedienungen enthalten, wobei der Mensch während der Bedienung der Abdeckung als Schutz fungiert.

Mini 77 EVO



Max. Breite	350 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten für Kasten 250	200 cm
Alukasten für Kasten 300	285 cm
Max. Fläche	10,5 m²
Alukasten für Kasten	25 / 30 cm
Aluseiten	25 / 30 cm
Aluführungen	9 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	PD77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	3,5 kg/m ²
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)	Polfendo / Somfy / GFA




Anwendung

Kleine Unterstände, Gartenhäuser, Fahrradschuppen, Schaufensterabdeckungen, kleine Lagerboxen usw. Unbeheizte Räume.

Standardfarben

weiß RAL 9016	hellgrau RAL 7038	silber RAL 9006	anthrazitgrau RAL 7016	dunkelbraun RAL 8019
braun RAL 8014				

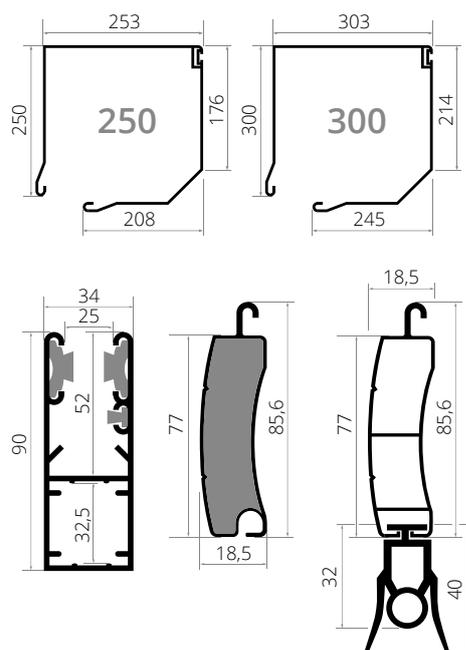

Informationen

Nach der Nachrüstung mit einer fotooptischen Leiste und einer Abrollsicherung erhalten wir ein Garagentor, das im Automatikmodus bedient werden kann. Im Standardumfang sind eine Steuereinheit und zwei Fernbedienungen enthalten, wobei der Mensch während der Bedienung der Abdeckung als Schutz fungiert.

Guard 77 EVO



Max. Breite	450 cm
Max. Höhe	
Alukasten 250	200 cm
Alukasten 300	300 cm
Alukasten 360	360 cm
Max. Fläche	16,2 m²
Alukasten	30 / 36 cm
Aluseiten / Stahlseiten	30 / 36 cm
Aluführungen	9 cm
Ausgeschäumtes Alu-/Stahlprofil für RAL-Farben	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	5,5 kg/m ²
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)	Polfendo / Somfy



Anwendung

Garagen, Industrieobjekte – Lagerhallen. Unbeheizte Räume. Das Tor ist mit einer fotooptischen Leiste und einer Abrollsicherung zur Bedienung im Automatikmodus ausgestattet.

Standardfarben




Sonderfarbe (Mehrpreis 20%)



Beliebige RAL-Farbe**



Wenn Sie sich für eine Lackierung in der RAL-Farbe entscheiden, erhalten Sie ein Tor mit einem isolierten Stahlprofil 77.
 ** Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%.
 * nur Panzer

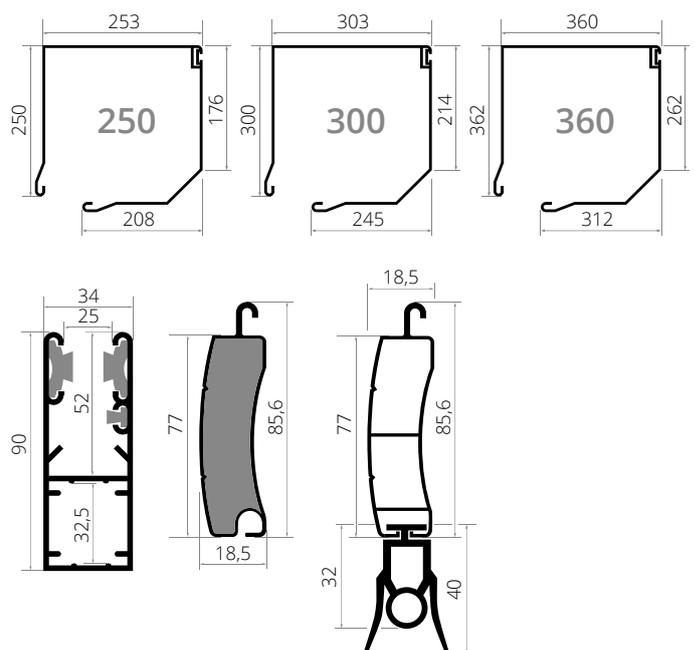

Intense 77 EVO



Max. Breite

Aluführungen 9 cm	450 cm
Aluführungen 9 cm + Sturmhaken	640 cm

Max. Höhe

Alukasten 300	300 cm
Alukasten 300 bis zu 450 cm Breite	260 cm
Alukasten 360	410 cm
Alukasten 400	510 cm
Stahlkonsolen 58 cm	600 cm

Max. Fläche **36 m²**

Aluseiten	30 cm
Stahlseiten mit Konsolen	36 / 40 cm
Konsolen	58 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil bis 640 cm, Stahlprofil bis 350 cm	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	5,5 kg/m ²
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)	Polfendo / Somfy



Windwiderstandsklasse 4
gemäß EN 12324 bei einer maximalen
Torbreite mit Führungsschienen von 720 cm.

Anwendung

Garagen, Industrieanlagen, Lagerhallen mit erhöhter Nutzungsfrequenz. Das Tor ist mit einer fotooptischen Leiste und einer Abrollsicherung zur Bedienung im Automatikmodus ausgestattet.

Standardfarben




Sonderfarbe (Mehrpreis 20%)



Beliebige
RAL-Farbe**



Wenn Sie sich für eine Lackierung in der RAL-Farbe entscheiden, erhalten Sie ein Tor mit einem isolierten Stahlprofil 77.
** Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%.
* nur Panzer

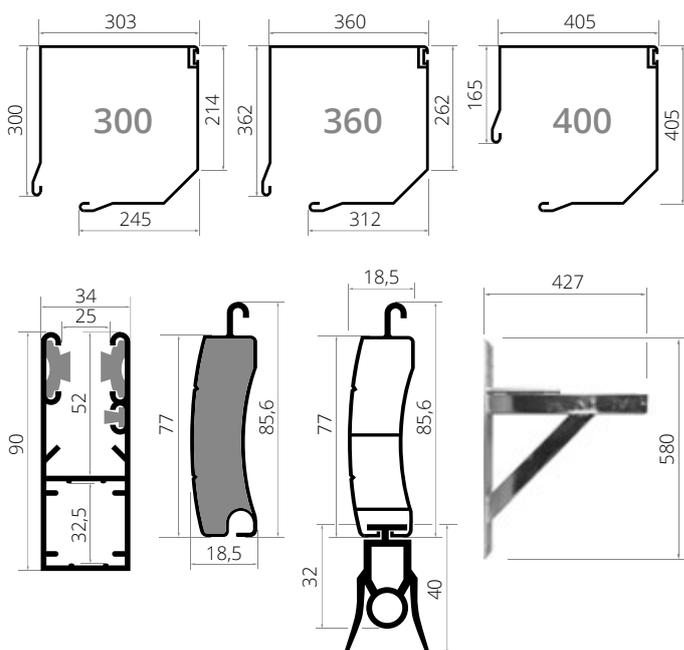

Factory 77

Max. Breite

Aluführungen 9 cm + Konsolen	710 cm
Aluführungen 9 cm + Kasten	600 cm

Max. Höhe

Alukasten 300	300 cm
Alukasten 300 bis zu 450 cm Breite	260 cm
Alukasten 360	410 cm
Alukasten 400	510 cm
Bewegliche Stahlkonsolen	600 cm

Max. Fläche **40 m²**

Aluseiten	30 cm
Stahlflanken	36 / 40 cm
Bewegliche Konsolen	58 cm
Sranggepresste Aluprofile	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profilstärke	1,8 cm
Panzergewicht	9 kg/m ²
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)	Polfendo / Somfy / GFA

Windwiderstandsklasse 4
gemäß EN 12324 bei einer maximalen Torbreite mit Führungsschienen von 720 cm.

Anwendung

Tore für die Industrie, ausgelegt für den Betrieb unter hoher Belastung. Für unbeheizte Räume.

Farben

hellgrau


RAL*



* Möglichkeit der Ausführung der Wellen- und Antriebsabdeckung gegen Aufpreis

Informationen

Das Tor ist mit einer fotooptischen Leiste und einer Abrollsicung zur Bedienung im Automatikmodus ausgestattet.

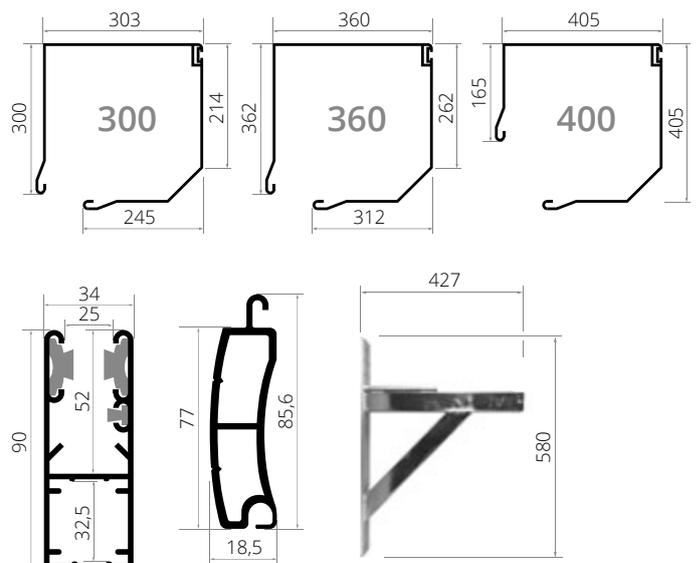

Intense 100 EVO

Max. Breite

Aluführungen 150 cm + Sturmhaken 700 cm

Max. Höhe

Stahlkonsolen 58 cm 758 cm

Max. Fläche **52,7 m²**

Konsolen 58 cm

Profilhöhe 10 cm

Profildicke 2,5 cm

Panzergewicht 6,8 kg/m²

Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) GFA



Windwiderstandsklasse 4
gemäß EN 12324 bei einer maximalen
Torbreite mit Führungsschienen von 720 cm.

Anwendung

Tore für die Industrie, ausgelegt für den Betrieb unter hoher Belastung. Für unbeheizte Räume.

Standardfarben

weiß RAL 9016 hellgrau RAL 7038 silber RAL 9006 anthrazitgrau RAL 7016 dunkelbraun RAL 8019




braun RAL 8014



Informationen

Das Tor ist mit einer fotooptischen Leiste und einer Abrollsicung zur Bedienung im Automatikmodus ausgestattet.

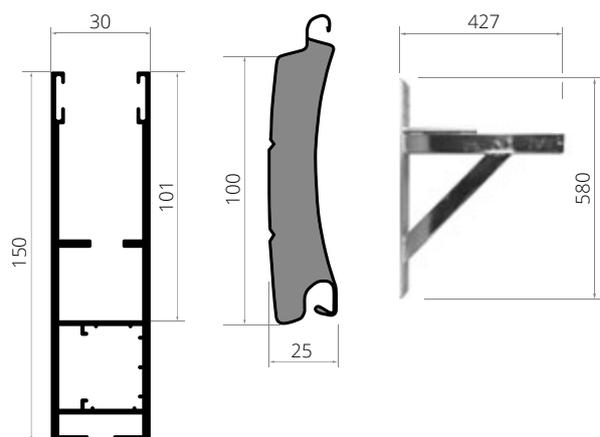

Vergleichstabelle

	Mini 52	Mini 55	Mini 77	Guard 77	Intense 77	Factory 77	Intense 100
Max. Breite	320 cm	400 cm	350 cm	450 cm	640 cm	710 cm	700 cm
Max. Höhe	380 cm	380 cm	285 cm	360 cm	600 cm	600 cm	758 cm
Max. Fläche	9 m ²	12 m ²	10,5 m ²	16,2 m ²	36 m ²	40 m ²	52,7 m ²
Profilhöhe	5,2 cm	5,5 cm	7,7 cm	7,7 cm	7,7 cm	7,7 cm	10 cm
Profildicke	1,3 cm	1,4 cm	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm	2,5
Panzergewicht	3,1 kg/m ²	3,5 kg/m ²	3,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²	9 kg/m ²	6,8 kg/m ²
Windwiderstandsklasse	-	-	-	2	4	4	4
Wasserdichtigkeit							2
Farbvarianten	11	11	7	20	20	RAL	6
Antriebe	<ul style="list-style-type: none"> • Polfendo • Somfy 	<ul style="list-style-type: none"> • Polfendo • Somfy 	<ul style="list-style-type: none"> • Polfendo • Somfy 	<ul style="list-style-type: none"> • Polfendo • Somfy 	<ul style="list-style-type: none"> • Polfendo • Somfy • GFA 	<ul style="list-style-type: none"> • Polfendo • Somfy • GFA 	<ul style="list-style-type: none"> • GFA

Steuerung und Zubehör (gegen Aufpreis)

	Polfendo		Somfy	GFA	
	Steuerzentrale Polfendo Ecoline + 2 Vierkanal-Fernbedienungen	Steuerzentrale Polfendo Proline + 2 Vierkanal-Fernbedienungen	Steuerzentrale Rollixo Optimo RTS + 2 Vierkanal-Fernbedienungen	Steuerzentrale TS970	Steuerzentrale TS971 mit Funksteuerung
Handsender enthalten	✓	✓	✓	✗	✓
Fotozelle	✗	✓	✓	✓	✓
Abrollsicherung	✗	✓	✗	✓	✓
Lichtschrankenleist	✗	✓	✗	✓	✓
Warnleuchte	✗	✓	✓	✓	✓
Signallicht	✗	✗	✗	✓	✓
Schlüsselschalter	✗	✓	✓	✓	✓
Funktastatur	✗	✗	✓	✗	✗

- ✓ im Preis der Steuerung enthalten
- ✓ gegen Aufpreis
- ✓ gegen Aufpreis, erforderlich, damit die Konstruktion als Garagentor und nicht als Rollladen dient
- ✗ Nachrüstung nicht möglich