



ROLOVACÍ VRATA

Mini 52

Maximální šířka	320 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 205	250 cm
Hliníková skříňka 250	380 cm
Maximální plocha	9 m²
Hliníkové vodící kolejnice	6,6 cm
Hliníkový zateplený profil	52
Výška profilu	5,2 cm
Tloušťka profilu	1,3 cm
Hmotnost pancíře	3,1 kg/m ²
Ruční pohon (od šířky 100 cm)	zámek + pružina
Elektrické pohony (od šířky 100 cm)	Polfendo / Somfy



Použití

Malé přístřešky, zahradní domky, úschovny na kola, garáže pro čtyřkolky, kryty výloh, malé skladové boxy atd. Nevyhřívané prostory.

Standardní barvy

Bílá RAL 9016	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracit RAL 7016	Tmavohnědá RAL 8019
------------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Hnědá
RAL 8014


Béžová

Dodatečné barvy (příplatek 20%)

Jedlová zeleň RAL 6009	Tmavé dřevo*	Zlatý dub	Ořech	Libovolná barva RAL**
---------------------------	--------------	-----------	-------	--------------------------

** Lakování prvků: schránka 10%, dolní lišta 5%, vodící lišta 5%

* pouze pancíř

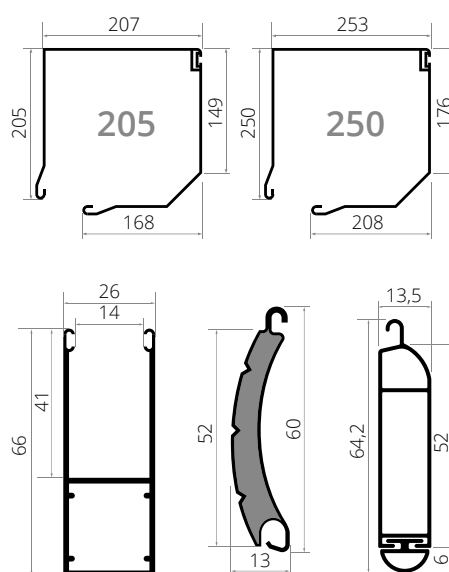

Informace

Po doplnění o fotooptickou lištu a setrvačnou brzdu získáme garážová vrata pro automatický provoz. Ve standardní výbavě řídící jednotka + 2 dálkové ovladače, během provozu slouží člověk jako bezpečnostní prvek.

Mini 55 EVO

Maximální šířka	400 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 250	300 cm
Hliníková skříňka 300	380 cm
Maximální plocha	12 m²
Hliníkové vodící kolejnice	7,5 cm
Hliníkový zateplený profil	55
Výška profilu	5,5 cm
Tloušťka profilu	1,4 cm
Hmotnost pancíře	3,5 kg/m ²
Ruční pohon (max. šířka 300cm)	zámek + pružina
Elektrické pohony (od šířky 100 cm)	Polfendo / Somfy



Použití

Malé přístřešky, zahradní domky, úschovny na kola, garáže pro čtyřkolky, kryty výloh, malé skladové boxy atd. Nevyhřívané prostory.

Standardní barvy

Bílá RAL 9016	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracit RAL 7016	Tmavohnědá RAL 8019
------------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Hnědá
RAL 8014


Béžová

Dodatečné barvy (příplatek 20%)

Jedlová zeleň RAL 6009	Tmavé dřevo*	Zlatý dub	Ořech	Libovolná barva RAL**
---------------------------	--------------	-----------	-------	--------------------------

** Lakování prvků: schránka 10%, dolní lišta 5%, vodící lišta 5%

* pouze pancíř

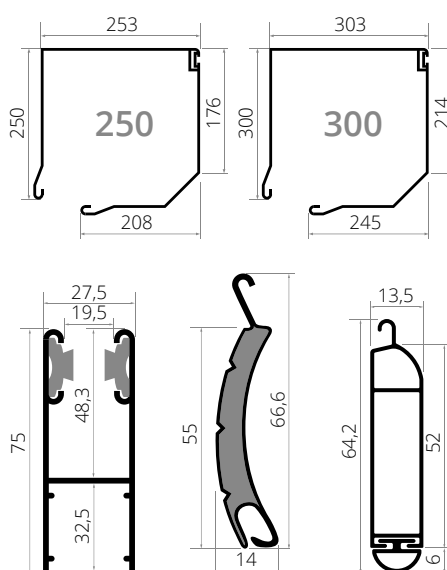

Informace

Po doplnění o fotooptickou lištu a setrvačnou brzdu získáme garážová vrata pro automatický provoz. Ve standardní výbavě řídicí jednotka + 2 dálkové ovladače, během provozu slouží člověk jako bezpečnostní prvek.

Mini 77 EVO

Maximální šířka	350 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 250	200 cm
Hliníková skříňka 300	285 cm
Maximální plocha	10,5 m²
Hliníková skříňka	25 / 30 cm
Hliníkové boky	25 / 30 cm
Hliníkové vodicí kolejnice	9 cm
Hliníkový zateplený profil	PD77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	3,5 kg/m ²
Elektrické pohony (od šířky 100 cm)	Polfendo / Somfy / GFA



Použití



Malé přístřešky, zahradní domky, úschovny na kola, garáže pro čtyřkolky, kryty výloh, malé skladové boxy atd. Nevyhřívané prostory.

Standardní barvy

Bílá RAL 9016 Šedá RAL 7038 Stříbrná RAL 9006 Antracit RAL 7016 Tmavohnědá RAL 8019



Hnědá RAL 8014

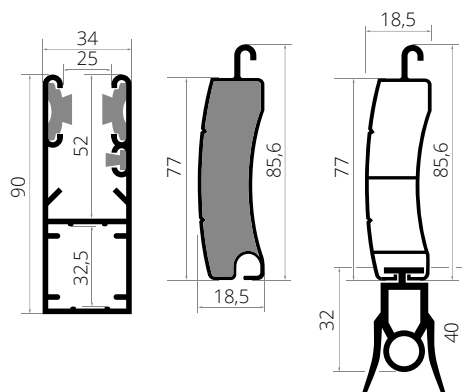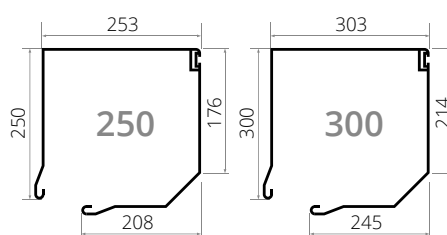

Informace

Po doplnění o fotooptickou lištu a setrvačnou brzdu získáme garážová vrata pro automatický provoz. Ve standardní výbavě řídicí jednotka + 2 dálkové ovladače, během provozu slouží člověk jako bezpečnostní prvek.

Guard 77 EVO

Maximální šířka 450 cm

Maximální výška

Hliníková skříňka 250 200 cm

Hliníková skříňka 300 300 cm

Hliníková skříňka 360 360 cm

Maximální plocha 16,2 m²

Hliníková skříňka 30 / 36 cm

Boky hliníkové / ocelové 30 / 36 cm

Hliníkové vodicí kolejnice 9 cm

Hliníkový / ocelový zateplený profil (barvy RAL) 77

Profil EasyLook EasyLook 77

Větrací profil WENT 77

Výška profilu 7,7 cm

Tloušťka profilu 1,8 cm

Hmotnost pancíře 5,5 kg/m²

Elektrické pohony (od šířky 100 cm) Polfendo / Somfy



Použití

Garáže, průmyslové objekty – sklady. Nevyhřívané prostory.
Vrata jsou vybavena fotooptickou lištou a setrvačnou brzdou, určena pro automatický provoz.

Standardní barvy

Bílá RAL 9016 Šedá RAL 7038 Stříbrná RAL 9006 Antracit RAL 7016 Tmavohnědá RAL 8019



Hnědá RAL 8014 Běžová Krémová Zlatý dub Ořech



Dodatečné barvy (příplatek 20%)

Černá RAL 9005 Mahagonová alux DB 703 Irský dub* Tmavé dřevo*



Modrá RAL 5010 Tmavomodrá RAL 5011 Mechová zeleň RAL 6005 Jedlová zeleň RAL 6009 Purpurová RAL 3004




Libovolná barva RAL**



Ocelový profil v libovolné barvě RAL, max. 350 cm délky. Vrata od šířky 640 cm se nevyrábějí v barvách imitujících dřevo, ale pouze v barvách RAL, bez příplatku.

** Lakování dílů: pancíř 20%, skříňka 10%, spodní lišta 5%, vodicí kolejnice 5%

* pouze pancíř

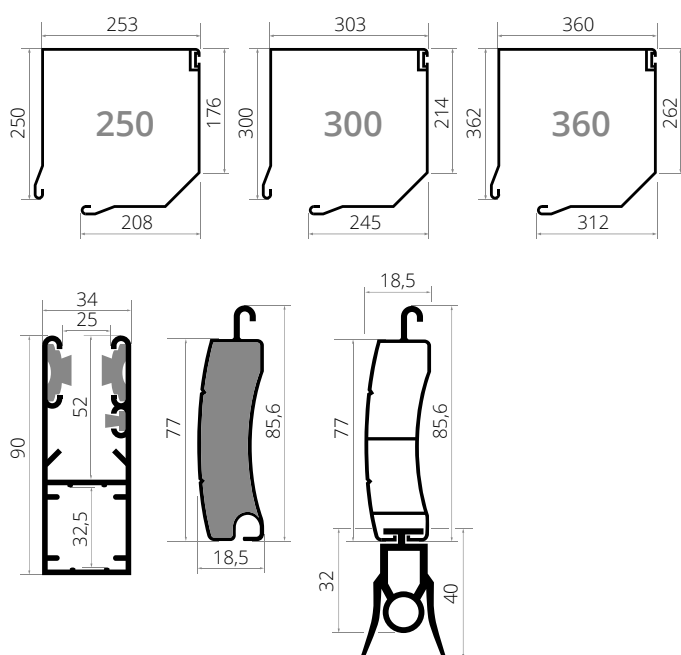

Intense 77 EVO

Maximální šířka

Hliníkové vodicí kolejnice 9 cm	450 cm
Hliníkové vodicí kolejnice 9 cm + háček proti větru	640 cm

Maximální výška

Hliníková skříňka 300	300 cm
Hliníková skříňka 300 při šířce vrat nad 450 cm	260 cm
Hliníková skříňka 360	410 cm
Hliníková skříňka 400	510 cm
Ocelové konzoly 58 cm	600 cm

Maximální plocha 36 m²


Boky hliníkové	30 cm
Ocelové boky s konzolami	36 / 40 cm
Konzoly	58 cm
Zateplený hliníkový profil do 640 cm, ocelový do 350 cm	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	5,5 kg/m ²
Elektrické pohony (od šířky 100 cm)	Polfendo / Somfy




Použití

Garáže, průmyslové objekty a sklady s vyšší frekvencí používání. Vrata jsou vybavena fotooptickou lištou a setrvačnou brzdou, určena pro automatický provoz.

Standardní barvy

Bílá RAL 9016	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracit RAL 7016	Tmavohnědá RAL 8019
				
Hnědá RAL 8014	Béžová	Krémová	Zlatý dub	Ořech
				

Dodatečné barvy (příplatek 20%)

Černá RAL 9005	Mahagonová	alux DB 703	Irský dub*	Tmavé dřevo*
				
Modrá RAL 5010	Tmavomodrá RAL 5011	Mechová zeleň RAL 6005	Jedlová zeleň RAL 6009	Purpurová RAL 3004
				


Libovolná
barva RAL**



Ocelový profil v libovolné barvě RAL, max. 350 cm délky. Vrata od šířky 640 cm se nevyrobí v barvách imitujících dřevo, ale pouze v barvách RAL, bez příplatku.

** Lakování dílů: pancíř 20%, skříňka 10%, spodní lišta 5%, vodicí kolejnice 5%

* pouze pancíř

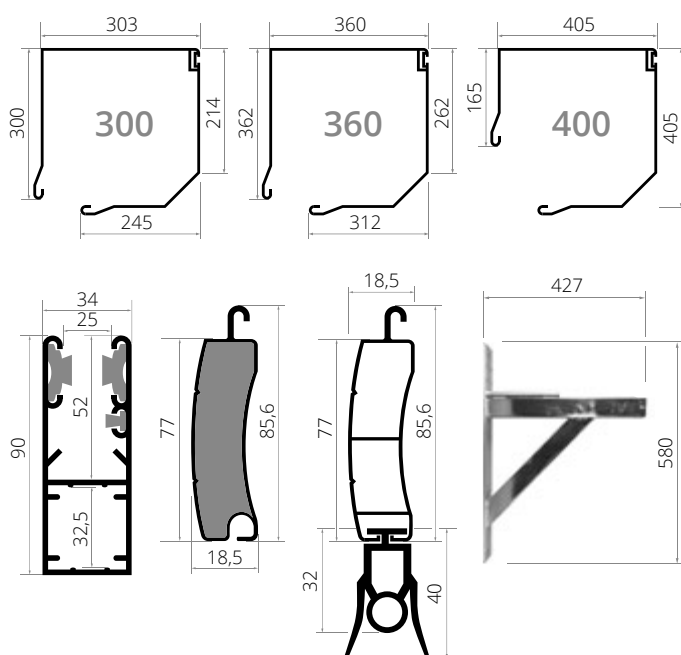

Factory 77

Maximální šířka

Hliníkové vodící kolejnice 9 cm + konzoly	710 cm*
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm + skříňka	600 cm

Maximální výška

Hliníková skříňka 300	300 cm
Hliníková skříňka 300 při šířce vrat nad 450cm	260 cm
Hliníková skříňka 360	410 cm
Hliníková skříňka 400	510 cm
Ocelové konzoly	600 cm

Maximální plocha **40 m²**

Boky hliníkové	30 cm
Boky ocelové	36 / 40 cm
Mobilní Konzole	58 cm
Extrudovaný hliníkový profil	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	9 kg/m ²
Elektrické pohony (od šířky 100 cm)	Polfendo / Somfy / GFA



Použití

Vrata jsou vybavena fotooptickou lištou a setrvačnou brzdou, určena pro automatický provoz. Nevyhřívané prostory.

Standardní barvy

Šedá


RAL*



* Možnost provedení krytu hřídele a pohonu za příplatek.

Informace

Vrata jsou vybavena fotooptickou lištou a setrvačnou brzdou, určena pro automatický provoz.

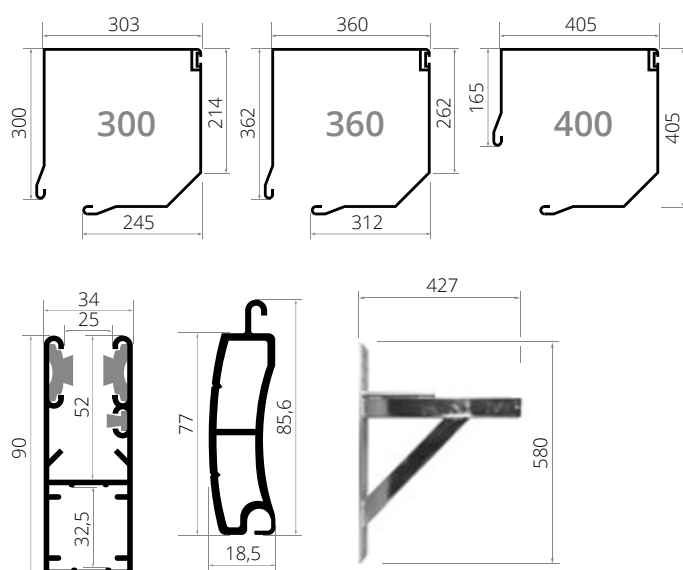

Intense 100 EVO

Maximální šířka

Hliníkové vodící kolejnice 150 cm + háček
proti větru

700 cm

Maximální výška

Ocelové konzoly 58 cm

758 cm

Maximální plocha

52,7 m²

Konzole

58 cm

Výška profilu

10 cm

Tloušťka profilu

2,5 cm

Hmotnost pancíře

6,8 kg/m²

Elektrické pohony (od šířky 100 cm)

GFA




Použití

Vrata jsou vybavena fotooptickou lištou a setrvačnou brzdou, určena pro automatický provoz. Nevyhřívané prostory.

Standardní barvy

Bílá
RAL 9016



Šedá
RAL 7038



Stříbrná
RAL 9006



Antracit
RAL 7016



Tmavohnědá
RAL 8019




Hnědá
RAL 8014



Informace

Vrata jsou vybavena fotooptickou lištou a setrvačnou brzdou, určena pro automatický provoz.

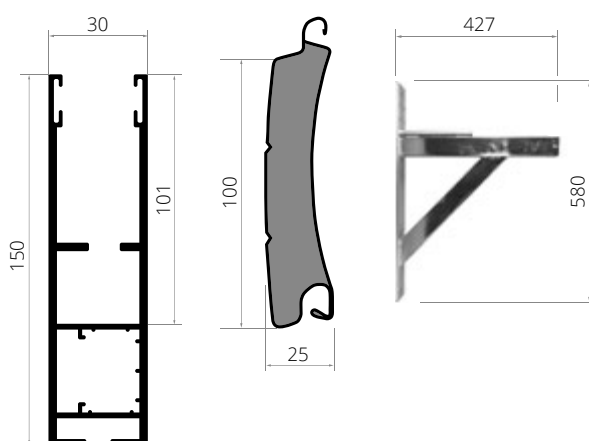

Srovnávací tabulka

	Mini 52	Mini 55	Mini 77	Guard 77	Intense 77	Factory 77	Intense 100
Max. šířka	320 cm	400 cm	350 cm	450 cm	640 cm	710 cm	700 cm
Max. výška	380 cm	380 cm	285 cm	360 cm	600 cm	600 cm	758 cm
Max. plocha	9 m ²	12 m ²	10,5 m ²	16,2 m ²	36 m ²	40 m ²	52,7 m ²
Výška profilu	5,2 cm	5,5 cm	7,7 cm	7,7 cm	7,7 cm	7,7 cm	10 cm
Tloušťka profilu	1,3 cm	1,4 cm	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm	2,5
Hmotnost pancíře	3,1 kg/m ²	3,5 kg/m ²	3,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²	9 kg/m ²	6,8 kg/m ²
Odolnost proti zatížení větrem	-	-	-	2	4	4	4
Vodotěsnost	2						
Barvy	11	11	7	20	20	RAL	6
Pohony	• Ruční • Polfendo • Somfy	• Ruční • Polfendo • Somfy	• Polfendo • Somfy	• Polfendo • Somfy	• Polfendo • Somfy • GFA	• Polfendo • Somfy • GFA	• GFA

Ovládání a příslušenství (za příplatek)

	Polfendo		Somfy	GFA	
	Řídicí jednotka Polfendo Ecoline + 2 čtyřkanálové dálkové ovladače	Řídicí jednotka Polfendo Proline + 2 čtyřkanálové dálkové ovladače	Řídicí jednotka Rollixo Optimo RTS+ 2 čtyřkanálové dálkové ovladače	Řídicí jednotka TS970	Řídicí jednotka TS971 s rádiovým ovládáním
Dálkový ovladač v sadě	✓	✓	✓	✗	✓
Fotobuňka	✗	✓	✓	✓	✓
Setrvačná brzda	✗	✓	✗	✓	✓
Optická lišta	✗	✓	✗	✓	✓
Výstražná lampa	✗	✓	✓	✓	✓
Semafor	✗	✗	✗	✓	✓
Klíčový spínač	✗	✓	✓	✓	✓
Rádiová klávesnice	✗	✗	✓	✗	✗

- ✓ v ceně ovládání
- ✓ za příplatek
- ✓ za příplatek, nutné, aby konstrukce plnila funkci garážových vrat, a nikoli pouze rolety
- ✗ nelze dodatečně dovybavit