TÜRSCHLOSS-KATALOG

Inhaltsangabe

3 Mehrfachverriegelungsschlösser
3 Automatikschlösser

6 • autosafe 833 typ 4
7 • autosafe 835 typ 10
8 • autotronic 834 typ 4
9 • autotronic 836 typ 10

10 Motorschlösser

12 • multitronic 881GL typ 11

13 13 Panikschlösser

15 • multisafe 870GL typ 11
16 • autosafe 833P typ 4
17 • autosafe 835P typ 10
18 • autosafe 833P-KiGa typ 4
19 • autotronic 834P typ 4
20 • autotronic 836P typ 10

21 Schlösser mit Schlüsselbetätigung

22 • multisafe 855GL typ 3
23 • multisafe 855GL typ 11

24 Zugangskontrollgeräte
27 Zubehör

	833	834	835	836	881GL	870GL	833P	835P	833P-KiGa	834P	836P	855GL (3)	855GL (11)
Automatik - Verriegelung	•	•	•	•			•	•	•	•	•		
Motorische Verriegelung					•								
Motorische Öffnung		•		•	•					•	•		
Panikfunktion					•	•	•	•	•	•	•		
Schlüsselbetätigung						•						•	•

Mehrfachverriegelungen

Innovative Türsicherung

In unserem Sortiment an hochwertigen Mehrfachverriegelungen finden Sie die gewünschte Sicherheit für alle Haustüren. Die Mehrfachverriegelung sorgt für sichere Verriegelung an mehreren Punkten und schützt die Tür vor Verzug.

Arten von Mehrfachverriegelungen:

Typ 3

Schwenkriegel

Typ 4

Automatik - Fallenriegel

Typ 10

Automatik - Fallenbolzen mit Schwenkriegel

Typ 11

Schwenkriegel mit Duo-Bolzenriegel

Mehrfachverriegelung Typ 10

- Der Fallenbolzen hält die Tür in Position und sorgt für Anpressdruck
- Stabiler Schwenkriegel sorgt für die Sicherheit
- Der breite Topf ermöglicht das berührungsfreie Einfahren des Schwenkriegels
- Magnetauslöser aktiviert automatisch die Riegel

DuoSecure Typ 10

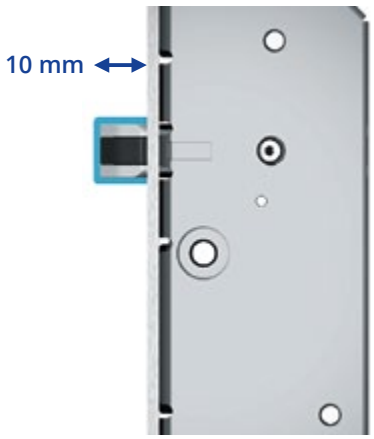

Der Automatik-Fallenbolzen sorgt für Dichtigkeit und hält die Tür in Position.

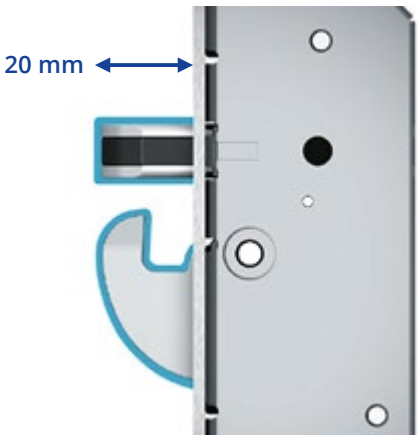

Fallenbolzen und Schwenkriegel fahren automatisch auf 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.

Automatikverriegelung

Automatikschlösser sind sowohl für Privathäuser, als auch für öffentliche Gebäude geeignet. Sie bieten einen hohen Bedienungskomfort und Sicherheit.

- autosafe 833 / 835
- autosafe 833P-KiGa
- autosafe 833P / 835P
- autotronic 834 / 836
- autotronic 834P / 836P

Autosafe

Nach Schließung der Tür, ohne Schlüsselbedienung, werden diese automatisch in 3 Punkten verriegelt. Diese können von innen mit dem Drücker geöffnet werden. Durch die Schlüsselbetätigung wird der Drücker zusätzlich blockiert.

Sicherheit

Dank automatischer Verriegelung gibt es 3 Verriegelungspunkte, welche die Sicherheit erhöhen.

Funktionalität

Das manuelle Verschließen entfällt dank Automatikfunktion

Robust und langlebig

Langlebigkeit durch Prüfungen bestätigt (über 200 000 Proben).

autotronic

Autotronicschlößer behalten die gleichen Funktionen, wie die Autosafeverriegelungen. Zusätzlich sind sie aber mit einer Motorverriegelung ausgestattet. Dieser Antrieb erlaubt verschiedene Öffnungsarten zu bedienen, z.B. Smart Home System, Sprechanlage oder Funksteuerung. Durch die breiten Eigenschaften vom Motorschloß, kann man diese sowohl in Privathäusern, als auch öffentlichen Gebäuden einsetzen.

Kompatibilität

Autotronicschlößer können an eine Alarmanlage angeschlossen werden

Stabilität und Langlebigkeit

Langlebigkeit durch Prüfungen bestätigt (getestet mit 500 000 Betätigungen)

Zertifikate und Prüfungen

- DIN 18251-5 Geeignet für die Sicherheitsklasse
- Getestet nach der EN V 15685-3
- Geeignet für Prüfungen nach DIN EN1627
- Geeignet für Prüfungen nach DIN EN1634-1
- Getestet konform der BRL 3104

autosafe **833** Typ 4

Lösung für Aluminium Haustüren in öffentlichen Gebäuden

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenriegel auf 20 mm aus und sind gegen ein Zurückdrücken gesichert. Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden – der Drücker ist dann zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung gesperrt.

Entriegelung

- Von außen: Geöffnet wird mit dem Zylinderschlüssel
- Von innen: Geöffnet wird durch Betätigung des Drückers

Sicherheit

- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC2
- SKG**

autosafe **835** Typ 10

Die neue Generation der Automatik-Verriegelung autosafe 835 ist die optimale Lösung für Einfamilienhäuser und hochrangige öffentliche Gebäude.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenbolzen und zwei stabile Schwenkriegel aus und sind gegen ein Zurückdrücken gesichert. Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden – der Drücker ist dann zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung gesperrt.

Entriegelung

- Von außen: geöffnet wird mit dem Zylinderschlüssel
- Von innen: geöffnet wird durch Betätigung des Drückers

Sicherheit

- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC3
- SKG***

autotronic **834** Typ 4

Automatische Mehrfach-Verriegelung mit Fallenriegel und motorischer Entriegelung. Ermöglicht das bequeme Öffnen über die Sprechanlage oder zahlreiche andere elektronische Zutrittskontrollsysteme. Empfohlen für Aluminiumtüren in Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenriegeln aus. Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden und bietet dadurch weitere Sicherheitsmerkmale:

- der Innendrücker ist gesperrt – zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung
- jegliche motorische Öffnung wird deaktiviert und ist somit nicht mehr möglich – besonders hilfreich bei längerer Abwesenheit, z.B. Urlaub.

Entriegelung

- Von außen: geöffnet wird mit dem Zylinderschlüssel oder motorisch über ein Zutrittskontrollsystem.
- Von innen: geöffnet wird durch Betätigung des Drückers oder motorisch, z.B. über die Gegensprechanlage.

Sicherheit

- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC2
- SKG**

autotronic **836** Typ 10

Automatische Mehrfach-Verriegelung der neuen Generation mit motorischer Entriegelung. Ermöglicht bequemes Öffnen mit allen standardmäßigen elektronischen Zutrittskontrollsystemen. Empfohlen für Einfamilienhäuser.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenbolzen und zwei stabile Schwenkriegel aus und sind gegen ein Zurückdrücken gesichert.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden und bietet dadurch weitere Sicherheitsmerkmale:

- der Innendrücker ist gesperrt – zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung
- jegliche motorische Öffnung wird deaktiviert und ist somit nicht mehr möglich – besonders hilfreich bei längerer Abwesenheit, z.B. Urlaub.

Entriegelung

- Von außen: geöffnet wird mit dem Zylinderschlüssel oder motorisch über ein Zutrittskontrollsystem.
- Von innen: geöffnet wird durch Betätigung des Drückers oder motorisch, z.B. über die Gegensprechanlage.

Sicherheit

- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC3
- SKG***

Motorschlösser

Vollmotorische Mehrfachverriegelungen sind mit einem langlebigen Motorantrieb ausgestattet. Sie verfügen über eine Reihe von Funktionen und ermöglichen viele komfortable Öffnungsvarianten, z.B. über die Haussprechanlage, mit den Funk-Zutrittssystemen oder Smart-Home Lösungen. Durch die zahlreichen Abschlussgegebenheiten können im Wohnbau sowie im Objektbau eingesetzt werden.

- multitronic 881GL

multitronic

Multitronic 881GL ist eine elektromotorische Mehrfachverriegelung, die zu den modernsten Sicherheitssystemen gehört. Sie bietet eine komfortable Bedienung mit allen gängigen elektronischen Zutrittskontrollgeräten unter Beibehaltung bester Sicherheitsmerkmale.

Multitronic 881 GL erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit und Komfort bei Haus- und Objekttüren aller Werkstoffe.

Komfortabel bedienbar

Verriegelt immer automatisch, motorisch. Funktioniert mit jedem Zutrittssystem.

Rationelle Montage

Plug & Play-Türintegration.

Kompatibel

Serienmäßig offen für viele Anschlussmöglichkeiten, wie z.B. Alarmanlage, Drehtürantrieb.

Robust und langlebig

Die lange Lebensdauer wird u.a. durch Tests mit mehr als 500.000 motorischen Betätigungen belegt.

Zertifikate und Prüfungen

- Zertifiziert nach DIN EN 179 für einflügelige Notausgangstüren
- Zertifiziert nach DIN EN 1125 für einflügelige Paniktüren
- Geprüft nach EN V 15685
- Geprüft nach EN 14846
- Geeignet für Systemprüfungen nach DIN EN 1627
- Geeignet für Systemprüfungen nach DIN EN 1634-1
- Geprüft nach BRL 3104 zu SKG***

multitronic **881 GL** Typ 11

Hochwertiges elektromotorisches Mehrfachverriegelungsschloss mit integrierter Panikfunktion. Empfohlen für Einfamilienhäuser und öffentliche Gebäude.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch motorisch alle Verriegelungselemente aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.

Entriegelung

- Von außen: Geöffnet wird über ein elektronisches Zutrittskontrollsystem oder mit einem Zylinderschlüssel (z. B. bei Stromausfall).
- Von innen: Geöffnet wird durch Betätigung des Drückers oder der Panik-Griffstange. Eine motorische Öffnung ist auch bspw. über die Gegensprechanlage gegeben.

Sicherheit

- Zertifiziert nach DIN EN 179 für einflügelige Notausgangstüren
- Zertifiziert nach DIN EN 1125 für einflügelige Paniktüren
- Eignung für die Klasse RC3
- SKG***

Panikschlösser

Schlösser für Türen mit Panikfunktion ermöglichen eine passende Lösung bei der Sicherung von Flucht- und Rettungswegen.

Wir stellen Ihnen Lösungen für ein- und zweiflüglige Fluchttüren vor, die gemäß der Norm EN 179 und EN 1125 zertifiziert sind.

- autosafe 833P-KiGa
- autosafe 833P / 835P
- autotronic 834P / 836P
- multisafe 870GL
- multitronic 881GL

Normen

DIN EN 179

Gilt für Notausgangstüren mit Griffen in den Gebäuden, in denen die Benutzer mit der Lage der Ausgänge vertraut sind (z. B. Büros, Wohnungen). Erfordert Beschläge, die das Öffnen der Tür mit einer einzigen Bewegung ermöglichen.

DIN EN 1125

Gilt für Türen mit Panik-Stangen, die sich an öffentlichen Plätzen befinden, wo die Ausgänge und deren Beschläge nicht allen Menschen im Gebäude bekannt sind (z. B. Schulen, Einkaufszentren). Erfordert Panikbeschläge, die sich leicht durch Druck öffnen lassen und eine schnelle Evakuierung auch im Falle einer Panik gewährleisten.

Panikfunktionen

- **Funktion B**

Betätigung: Griff-Griff oder Panik-Stange-Griff.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich.
Der Zugang von außen kann durch Verschließen mit einem Schlüssel blockiert werden

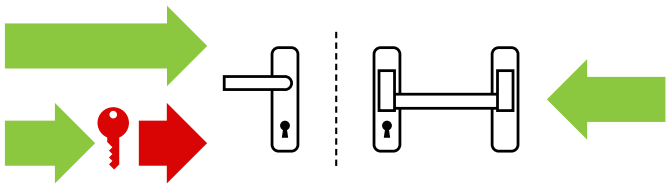

- **Funktion E**

Betätigung: Griff-Knopf, Griff-Griffstange, Panik-Stange-Knopf oder Griffstange.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich.
Der Zugang von außen kann durch Verschließen mit einem Schlüssel blockiert werden Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion (einteilige Schlossnuss).

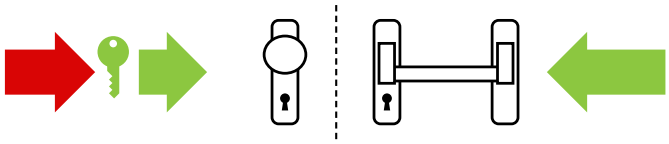

- **Funktion E** mit Tag/Nacht Ausführung

Betätigung: Griff-Knopf, Griff-Griffstange, Panik-Stange-Knopf oder Griffstange
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Alle Fallen und Verriegelungselemente können mittels Schlüsselumdrehung eingezogen und in dieser Stellung blockiert werden (Tag/Nacht Funktion). Automatik- Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion (einteilige Schlossnuss). Achtung: Benötigt das Einsetzen des E-Öffners.

Zertifikate und Tests

- Zertifiziert gemäß DIN 18251-3
- Getestet gemäß EN V 15685
- Entsprechend für die Systemtest gemäß DIN EN 1627
- Entsprechend für die Systemtest gemäß DIN EN 1634-1
- Getestet gemäß BRL 3104

multisafe **870 GL** Typ 11

Panikschloss, Verriegelung mittels Schlüssel, Funktion E. Benötigt das Einsetzen des Freilaufzylinders mit FZG-Kennzeichnung.

Verriegelung

Verriegelung durch zwei Schlüsselumdrehungen.

Entriegelung

- **Von außen Funktion E:** Türöffnung mittels Schlüssel.
- **Von innen:** Türöffnung durch Betätigung des Drückers oder Panik-Griffstange.

Zusätzlich

Es besteht die Möglichkeit der Anwendung des E-Öffners.

Sicherheit

- Zertifiziert nach DIN EN 179 für einflügelige Notausgangstüren
- Zertifiziert nach DIN EN 1125 für einflügelige Paniktüren
- Eignung für die Klasse RC3
- SKG***

autosafe **833 P-KiGa** Typ 4

Die automatische Mehrfachverriegelung mit Doppelgriff wurde speziell für die Sicherheitsanforderungen in Kindergärten entwickelt.
Sie sorgt dafür, dass Kinder nicht unbemerkt nach draußen gehen, aber gleichzeitig im Notfall den Kindergarten ohne fremde Hilfe verlassen können. Ein Sensor an der Tür löst einen Alarm aus wenn der untere Griff oder der Panikgriff gedrückt wird. Unabhängig davon können Erwachsene das Gebäude jederzeit durch Drücken des oberen Griffs verlassen, ohne dass der Alarm ausgelöst wird.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenriegel und der Hauptriegel aus.

Entriegelung

- **Von außen Funktion E: T**üröffnung über den Zylinderschlüssel.
- **Von außen Funktion B:** mit Hilfe des Schlüssels löst sich der Griff, der dann die Verriegelungselemente einführt.
- **Von innen:** Türöffnung durch Betätigung des oberen oder unteren Griffes oder der Panik-Griffstange.

Kompatibilität

Mit dem Schloss können individuelle Zugangsregeln für Eltern während der Bring- und Abholzeiten erstellt werden. Außerdem kann eine bequeme, motorisierte Türöffnung durch die Nachrüstungsmöglichkeit mit einem Motor erzielt werden. Das ermöglicht dann auch die Anbindung einer Zeitschaltuhr oder Zutrittskontrolle.

Sicherheit

- Zertifiziert nach DIN EN 179für ein- und zweiflügelige Notausgangstüren
- Zertifiziert nach DIN EN 1125 für ein- und zweiflügelige Paniktüren
- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC2
- SKG**

autosafe **833 P** Typ 4

Die optimale Lösung für ein- und zweiflügelige Fluchttüren in öffentlichen Gebäuden. Erhältlich auch in einer feuerhemmender Ausführung.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel und der Hauptriegel aus und sind gegen ein Zurückdrücken gesichert.
Bei der zweiflügeligen Variante löst zusätzlich ein Schaltschloss beim Schließen des Standflügels die Verriegelung der Stangen automatisch nach oben und unten aus.

Entriegelung

- **Von außen bei der Panikfunktion E:** wird mit dem Zylinderschlüssel geöffnet.
- **Von außen bei der Panikfunktion B:** wird mit dem Zylinderschlüssel der Außendrücker freigeschaltet, der dann alle Verriegelungselemente einzieht.
- **Von innen:** Geöffnet wird durch Betätigung des Drückers oder der Panik-Griffstange.
- Bei der zweiflügeligen Variante kann dies sowohl auf der Gang- als auch auf der Standflügelseite erfolgen. Bei der Notöffnung des Standflügels werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen und gleichzeitig alle Verriegelungen des Gangflügels zurückgeschoben.

Sicherheit

- Zertifiziert nach DIN EN 179 für ein- und zweiflügelige Notausgangstüren
- Zertifiziert nach DIN EN 1125 für ein- und zweiflügelige Paniktüren
- RC2 geprüft
- SKG**

autosafe **835 P** Typ 10

Die neue Schlossgeneration autosafe 835P für ein- und zweiflügelige Fluchttüren in öffentlichen Gebäuden bietet eine noch höhere Sicherheit durch die innovative DuoSecure-Technologie.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenbolzen und zwei stabile Schwenkriegel auf 20 mm aus. Gleichzeitig fährt der Hauptriegel aus. Alle Riegel sind gegen Zurückdrücken gesichert.
Bei der zweiflügeligen Variante löst zusätzlich ein Schaltschloss beim Schließen des Standflügels die Verriegelung der Stangen automatisch nach oben und unten aus.

Entriegelung

- **Von außen bei der Panikfunktion E:** wird mit dem Zylinderschlüssel geöffnet.
- **Von außen bei der Panikfunktion B:** wird mit dem Zylinderschlüssel der Außendrücker freigeschaltet, der dann alle Verriegelungselemente einzieht.
- **Von innen:** Geöffnet wird durch Betätigung des Drückers oder der Panik-Griffstange.
- Bei der zweiflügeligen Variante kann dies sowohl auf der Gang- als auch auf der Standflügelseite erfolgen. Bei der Notöffnung des Standflügels werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen und gleichzeitig alle Verriegelungen des Gangflügels zurückgeschoben.

Sicherheit

- Zertifiziert nach DIN EN 179 für ein- und zweiflügelige Notausgangstüren
- Zertifiziert nach DIN EN 1125 für ein- und zweiflügelige Paniktüren
- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC3
- SKG***

autotronic **834 P** Typ 4

Die optimale Lösung für ein- und zweiflügelige Fluchttüren in öffentlichen Gebäuden mit Zugangskontrollsystemen.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel und der Hauptriegel aus und sind gegen ein Zurückdrücken gesichert.
Bei der zweiflügeligen Variante löst zusätzlich ein Schaltschloss beim Schließen des Standflügels die Verriegelung der Stangen automatisch nach oben und unten aus.

Entriegelung

- **Von außen:** Geöffnet wird motorisch mit einem Zutrittskontrollsystem.
- **Von außen bei der Panikfunktion E:** wird mit dem Zylinderschlüssel geöffnet.
- **Von außen bei der Panikfunktion B:** wird mit dem Zylinderschlüssel lediglich der Außendrücker freigeschaltet, der dann alle Verriegelungselemente einzieht.
- **Von innen:** Geöffnet wird durch Betätigung des Drückers oder der Panik-Griffstange.
- Bei der zweiflügeligen Variante kann dies sowohl auf der Gang- als auch auf der Standflügelseite erfolgen. Bei der Notöffnung des Standflügels werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen und gleichzeitig alle Verriegelungen des Gangflügels zurückgeschoben.

Robust und langlebig

Die lange Lebensdauer wird u.a. durch Tests mit mehr als 500.000 Betätigungen belegt.

Sicherheit

- Zertifiziert nach DIN EN 179 für ein- und zweiflügelige Notausgangstüren
- Zertifiziert nach DIN EN 1125 für ein- und zweiflügelige Paniktüren
- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC2
- SKG**

autotronic **836 P** Typ 10

Die motorische Automatik-Verriegelung autotronic 836P bietet durch ihre Panikfunktion immer eine sichere Fluchtmöglichkeit im Notfall. Geeignet für ein- und zweiflügelige Fluchttüren. Ihre DuoSecure-Technik garantiert außerdem eine dauerhaft verlässliche und sichere Verriegelung, so dass für Unbefugte der Zutritt von außen verhindert wird.

Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei Fallenbolzen und zwei stabile Schwenkriegel auf 20 mm aus. Gleichzeitig fährt der Hauptriegel aus. Alle Riegel sind gegen Zurückdrücken gesichert.
Bei der zweiflügeligen Variante löst zusätzlich ein Schaltschloss beim Schließen des Standflügels die Verriegelung der Stangen automatisch nach oben und unten aus.

Entriegelung

- **Von außen:** Geöffnet wird motorisch mit einem Zutrittskontrollsystem.
- **Von außen bei der Panikfunktion E:** wird mit dem Zylinderschlüssel geöffnet.
- **Von außen bei der Panikfunktion B:** wird mit dem Zylinderschlüssel lediglich der Außendrücker freigeschaltet, der dann alle Verriegelungselemente einzieht.
- **Von innen:** Geöffnet wird durch Betätigung des Drückers oder der Panik-Griffstange.
- Bei der zweiflügeligen Variante kann dies sowohl auf der Gang- als auch auf der Standflügelseite erfolgen. Bei der Notöffnung des Standflügels werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen und gleichzeitig alle Verriegelungen des Gangflügels zurückgeschoben.

Robust und langlebig

Die lange Lebensdauer wird u.a. durch Tests mit mehr als 500.000 Betätigungen belegt.

Sicherheit

- Zertifiziert nach DIN EN 179 für ein- und zweiflügelige Notausgangstüren
- Zertifiziert nach DIN EN 1125 für ein- und zweiflügelige Paniktüren
- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC3
- SKG***

Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung

Es ist ideal für den Einsatz an Objekttüren, unabhängig vom Werkstoff. Unterschiedliche Verriegelungstypen ermöglichen immer die passende Lösung bei jedem Sicherheitsanspruch.

- multisafe 855GL
- multisafe 870GL

multisafe **855 GL** Typ 3

Es gefällt durch seine leichtgängige Bedienung, den hohen Schließkomfort und wird für den Einsatz an Geschäfts- und Objekttüren empfohlen. Die Tür öffnet sich durch leichtes Drücken oder Ziehen. Empfohlenes Zubehör: elektrischer Türöffner (wird z.B. an Schuleingängen) und Türschließer, welcher verhindert, dass die Tür von selbst öffnet (z.B. durch Wind). Tag-/ Nachtfunktion verfügbar.

Verriegelung

erfolgt durch zwei Schlüssel-Umdrehungen.

Entriegelung

erfolgt durch zwei Schlüssel-Umdrehungen.

Sicherheit

- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC2
- SKG**

multisafe **855 GL** Typ 11

Ideal für öffentliche Gebäude. Empfohlenes Zubehör: Elektrischer Türöffner (z.B. an Schuleingängen) und Türschließer, welcher verhindert, dass die Tür von selbst öffnet (z.B. durch Wind). Tag-/ Nachtfunktion verfügbar.
Variante mit erhöhter Sicherheit - bis zur Klasse RC3.

Verriegelung

erfolgt durch zwei Schlüssel-Umdrehungen.

Entriegelung

erfolgt durch zwei Schlüssel-Umdrehungen.

Sicherheit

- Geeignet für die Sicherheitsklasse RC3
- SKG***

Zutrittskontrollen

Fingerscan

Dank dem Funk-Fingerscan kann man auf einen Schlüssel verzichten - ein Finger genügt, um die Tür zu öffnen. Das Sortiment umfasst Fuhr multiscan go und Ekey-Leser, welche an der Wand, der Tür oder im Türgriff montiert werden können.

Fuhr multiscan go

Ekey

Ekey dLine

Funk-Tastatur

Die Funktastatur ermöglicht die einfache Programmierung eines Zugangscodes für zwei Konstruktionen, z. B. ein Garagentor und eine Haustür. Der Code kann zwischen 4 und 8 Ziffern enthalten. Im Falle eines Stromausfalls bleiben die Codes im Gerätespeicher erhalten.
Die Tasten, das digitale Feld und die flache Abdeckung sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Tasten leuchten bei Betätigung.
Das Gerät hat eine besonders kleine Bauweise, so dass es im Türblatt eingebaut werden kann.

Funkschlüssel

Fernbedienung mit 4-Kanal-Technik zur Öffnung von z.B. Haustür, Nebentür, Garage und Toreinfahrt mit nur einem Funkschlüssel.

Funk-Transponderleser

Das Schloss wird geöffnet, indem einer der im Set enthaltenen Transponder in die Nähe des Lesers gehalten wird.
Das Lesegerät ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.

SmartConnect door

SmartConnect door ist eine intelligente Videosprechanlage, mit der Sie über Ihr Smartphone mit Ihren Besuchern in Kontakt treten können.
Ein SmartHome-Server ist ebenfalls enthalten, mit dem Sie die Zugangsrechte für verschiedene Benutzer verwalten und beispielsweise die Beleuchtung oder das Garagentor steuern können.

SmartConnect easy

Ermöglicht das bequeme Öffnen der Haustür, des Garagentors und die Steuerung der Beleuchtung mit dem Smartphone. Wir empfehlen diese Lösung für Einfamilienhäuser, Mietwohnungen und kleine Unternehmen. Das Gerät registriert die Türöffnungen einzelner Nutzer und ermöglicht die Verwaltung von temporären Zugängen für z.B. Reinigungskräfte oder Mitarbeiter.
Das System ermöglicht die Verwaltung des Zugangs für bis zu 200 Benutzer.

SmartTouch Türgriff

Er ermöglicht das einfache Öffnen der Tür durch einfaches Berühren des Griffs. Es reicht aus, den SmartKey Funkschlüssel in der Tasche zu haben. Die technische Vorrichtung ist in den Türgriff und in die Tür integriert ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen. Diese Lösung ist besonders für Einfamilienhäuser empfohlen.

Multifunktionssteuerung für die Montage im Türrahmen

Für die Motorschlösser FUHR autotronic 834/836 und multitronic 881 GL. Ermöglicht eine Integration von verschiedenen Geräten wie Fingerscan, Gegensprechanlage oder Transponder

Multifunktionssteuerung für DIN Schienenmontage

Für die Motorschlösser FUHR autotronic 834/836 und multitronic 881 GL. Ermöglicht eine Integration von verschiedenen Geräten wie Fingerscan, Gegensprechanlage oder Transponder. Montage erfolgt in externen Schaltschränken.

Funkempfangsmodul

Kompatibel mit Zugangskontrollgeräten von FUHR. Ermöglicht das anlernen von bis zu 25 Geräten z.B. 24 Fernbedienungen und einen Fingerscan.

Komponenten und Zubehör

Netzadapter für Montage im Türrahmen

Elektronisch gesteuerte Impulsstromversorgung. Das Gerät ist durch eine vollständig elektronische Abschaltung vor Kurzschlüssen und Überlastungen geschützt.

Schaltnetzteil zur Hutschienen

Dank seiner kompakten Bauweise eignet es sich hervorragend für die Montage in flachen Steuerschränken und Sicherungskästen. Es besteht die Möglichkeit, die Stromausgänge zur Kompensation von Verlusten aufgrund langer Leitungslängen nachzuregeln.

Motor 12/24 Volt

Langlebiger Motor, der für öffentliche Gebäude geeignet ist. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Controller, der das automatische Entriegeln der Tür ermöglicht (z.B. bei Aktivierung eines Alarmsignals).

Elektro- Türöffner

Kleines Gerät, das großen Komfort bietet - der Elektro- Türöffner ist heute ein unverzichtbares Element von Türen in Mehrfamilienhäusern. Er entriegelt die Tür beispielsweise durch Drücken einer Taste an der Gegensprechanlage. Das Gerät ist mit einem Schalter ausgestattet, der vorübergehendes oder dauerhaftes Entriegeln des Schlosses ermöglicht.

Elektro- Türöffner Ausführungen:

- mechanisch – Manuelles Öffnen der Tür mit einem Griff, einem Drücker usw.
- elektrisch – durch Spannung erfolgt die Öffnung
- elektrisch mit Radiusfalle – durch Abschalten der Spannung erfolgt das Öffnen (bei Stromausfall wird die Tür automatisch geöffnet)

Empfohlen wird die gleichzeitige Verwendung mit einem Türschließer

Zusatzriegelschloss

Ein zusätzlicher Riegel, der vom Hauptschloss unabhängig ist.

Sperrbügelschloss

Ermöglicht das Öffnen der Tür bis zur einer bestimmten Breite, was das unbefugte Eindringen in ein Haus verhindert.
Für Schlösser der Typen 835GL, Typ 3 und 11.

Stößelkontakt

Für eine kabellose Strom- und Datenübertragung für Türen mit Standard- oder verdeckt liegenden Bändern.

Kabelübergang

Abnehmbares Rohr zur Übertragung von Strom und Daten, hergestellt aus verchromtem Messing.

Einbausender für Sprechanlagen mz80/123

Sender zur Installation in der Gegensprechanlage. Ermöglicht das drahtlose Öffnen von Türen die sich z.B. mehrere Stockwerke tiefer befinden.

Kontroll- LED für die Türaußenseite

Ermöglicht die visuelle Türüberwachung- leuchtet rot auf nach dem Schließen der Tür oder auch Abschaltung der Zutrittskontrollen. Es werden potenzielle Einbrecher abgeschreckt.

Riegelschaltkontakt

Ein Schließblechkontakt, der am Riegel oder am Rahmen montiert wird, zur Verschlussüberwachung der Haupt- oder Nebenschlösser.