

VLIEGENRAMEN

Vliegenraam vast

De meest populaire insectenwerende oplossing is het vliegenraam met vaste kader. We raden dit vliegenraam op kader aan voor gebruik in kamers die we het vaakst ventileren, zoals de slaapkamer, badkamer of kinderkamer

is eenvoudig te monteren op de meeste PVC en aluminium ramen. Dankzij het gebruik van een kader met instelbare binnenhoek, is het mogelijk om vliegenraam te maken met onregelmatige vormen, zoals trapeziums of driehoeken.

Vliegenraam vast wordt op het kader gemonteerd. Dankzij de niet-invasieve roterende haken kan het vliegenraam op het kozijn eenvoudig en snel worden bevestigd en gedemonteerd, met behoud van de volledige functionaliteit van de ramen. Er worden vijf maten van haken aangeboden voor montage, zodat u deze kunt afstemmen op het type schrijnwerk.

De duurzame constructie van geëxtrudeerd aluminium garandeert jarenlang comfortabel gebruik van het vliegenraam. Het gaas is gemaakt van glasvezel - een materiaal dat bestand is tegen alle weersomstandigheden en zeer gemakkelijk schoon te maken is.

VLIEGENRAAM VAST


PVC



↖ ↗ **max. afmetingen zonder tussenstijl**
↙ ↘ 150 x 150 cm

↖ ↗ **max. afmetingen met tussenstijl**
↙ ↘ 160 x 250 cm

ALU

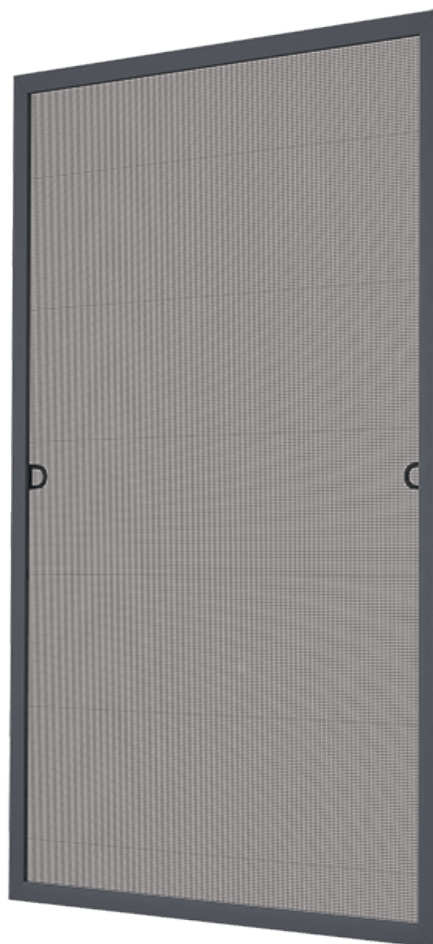

↖ ↗ **max. afmetingen zonder tussenstijl**
↙ ↘ 150 x 150 cm

↖ ↗ **max. afmetingen met tussenstijl**
↙ ↘ 150 x 250 cm

Vliegenhor deur

Vliegenhor deur ze worden gebruikt bij balkon en normale deuren. Het kader profiel vliegendeur heeft een moderne, afgeronde vorm die perfect past in de meeste standaard ramen en deuren.

Vliegenhor deur wordt met scharnieren direct op het kader of de stijlen gemonteerd, eventueel met zelfsluitende voorziening.

Vliegenhor deur is gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen, wat zijn duurzaamheid en sterkte garandeert. De kader is verbonden met interne aluminium hoeken, die de hele structuur extra verstevigen. Er is een borstelafdichting over de volledige omtrek van het kader voor extra afdichting.

Het gaas dat in het vliegenhor deur wordt gebruikt, is gemaakt van glasvezel dat bestand is tegen alle weersomstandigheden. In het onderste deel van de vliegenhor deur vleugel bevindt zich een vulplaat, waarvan de belangrijkste taak is om het gaas te beschermen tegen beschadiging tijdens het openen.

VLIEGENHOR DEUR

PVC

ALU



max. afmetingen zonder tussenstijl
90 x 200 cm



max. afmetingen met tussenstijl
150 x 250 cm

Oprolbaar vliegenraam

Een oprolbaar vliegenraam kan op elk moment worden gesloten en geopend, wat het gebruiksgemak verzekert. De opbouw van het vliegenraam, die bestaat uit de bak, geleiders en de onderlat, is gemaakt van duurzaam geëxtrudeerd aluminium. Het vliegenraamgaas is gemaakt van glasvezel, wat de duurzaamheid en weerstand tegen weersomstandigheden garandeert en een eenvoudige reiniging mogelijk maakt.

Met een speciale haak kunt u de hoogte van de gaassluiting aanpassen en het gebruik van een rem zorgt voor een zachte en geruisloze sluiting van de onderlat aan de doos. Het oprolbare vliegenraamsysteem is zo ontworpen dat het perfect in elke opening past en voldoet aan de wensen van gebruikers die geen gebruik willen maken van een vast vliegenraam.

OPROLBAAR VLIEGENRAAM

PVC

ALU



max. afmetingen
200 x 250 cm

Vliegenhor deur plisse

Vliegenhor deur plisse (opvouwbaar zoals een accordeon) is uitgerust met een uniek systeem van soepele beweging, waardoor u het net op elke plaats kunt vergrendelen. Dit systeem vereist geen installatie van mechanismen, veren of dozen. Vouwconstructies kunnen worden geplaatst raamopeningen of direct op het kader.

Het stijve, geplooid gaas dat in het systeem wordt gebruikt, wordt ondersteund door meerdere rijen strakke. Deze oplossing maakt het mogelijk om het systeem te gebruiken voor zeer grote breedtes, terwijl de bediening van de vliegenhor deur eenvoudig blijft soepel verloopt.

Mogelijkheid om de openingsrichting van de vliegenhor deur te kiezen: omhoog-omlaag, opzij, van de zijkanten naar het midden (tweedelige versie) of van het midden naar de zijkanten maakt het mogelijk om het systeem aan te passen aan de verschillende wensen.

Deze oplossing is perfect voor ramen, schuifdeuren en deuren, maar ook voor wintertuinen, balkons en tuinhuisjes. Het vliegenraam beperkt de functionaliteit van de deur niet en de lage bodemgeleiding maakt het niet moeilijk om over de drempel te stappen. Ook bij rolluiken zorgt de hor voor een botsingsvrije bediening.

VLIEGENHOR DEUR PLISSE

PVC

ALU



horizontaal



max.
afmetingen
250 x 300 cm

centraal



max.
afmetingen
500 x 300 cm

dubbelzijdig



max.
afmetingen
250 x 300 cm

verticaal



max.
afmetingen
150 x 250 cm

Schuifhor deur

Systeem deur schuifhor aanbevolen voor grote, glazen openingen van balkons, terrassen en wintertuinen.


De vleughel van de schuifhor schuift tussen de bovenste en onderste looprail. In het onderste gedeelte bevindt zich een rol met een mechanisme waarmee de hellingshoek van elk blad soepel kan worden ingesteld. Dankzij een ruime keuze aan looprails kan de hor op alle soorten ramen en deuren worden geïnstalleerd.

Het systeem maakt gebruik van een rem die de beweging van de vleugel in de eindstand vertraagt en een stootrand die voorkomt dat de hor-kader de rail raakt. Elke vleugel van de schuifhor deur is voorzien van borstelafdichtingen.

SCHUIFHOR DEUR


PVC

ALU

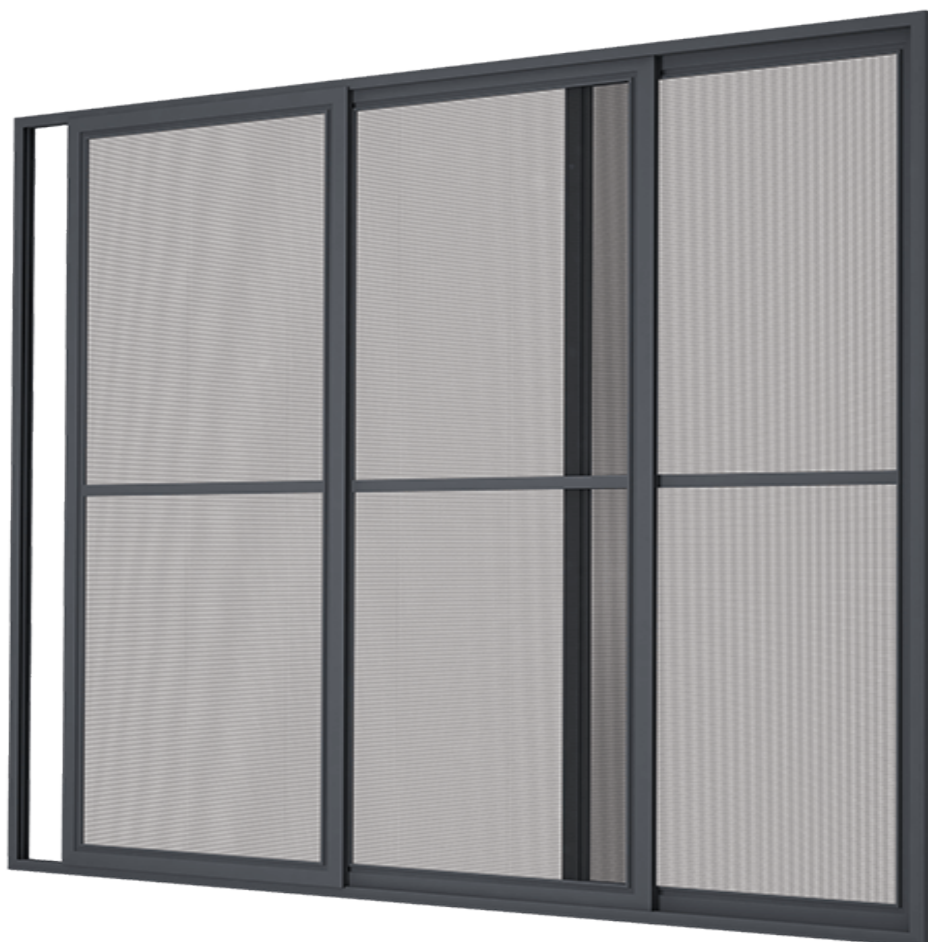


 **max. afmetingen (1, 2)**
340 x 250 cm

1



2



 **max. afmetingen (3)**
480 x 250 cm

3



Gaas kleuren

standaard kleuren gaas

grijs




zwart




Gekleurd gaas - uniform

wit



Gaas gemetalliseerd

grijs



zwart



Gekleurd gaas – gemengd

bruin



Constructie kleur

Standaard kleuren

RAL 9016



RAL 7016



RAL 8019



kleur uit het RAL-palet

het is mogelijk om de kleur af te stemmen op de constructie

Houtachtige coatings

noot



gouden eik



winchester*



* winchester alleen beschikbaar voor vliegenhor deur plisse