



Market
doors


MD 01



MD 02



MD 01 / MD 02

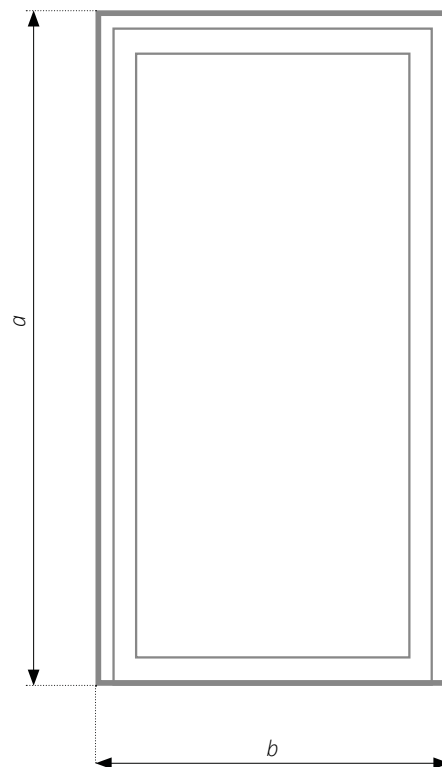


MD 03



MD 04



MD 03 / MD 04

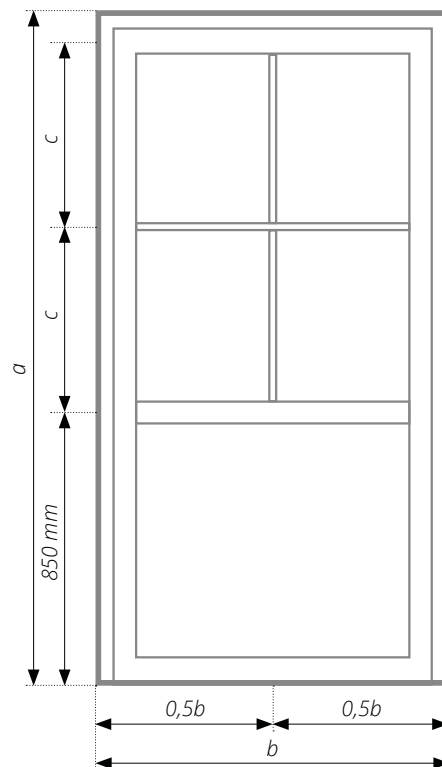

* Maximale afmeting PVC deur: 1100 x 2200 mm.

Maximale afmetingen van een aluminium deur: 1150 x 2200mm.


MD 05



MD 06



MD 05 / MD 06

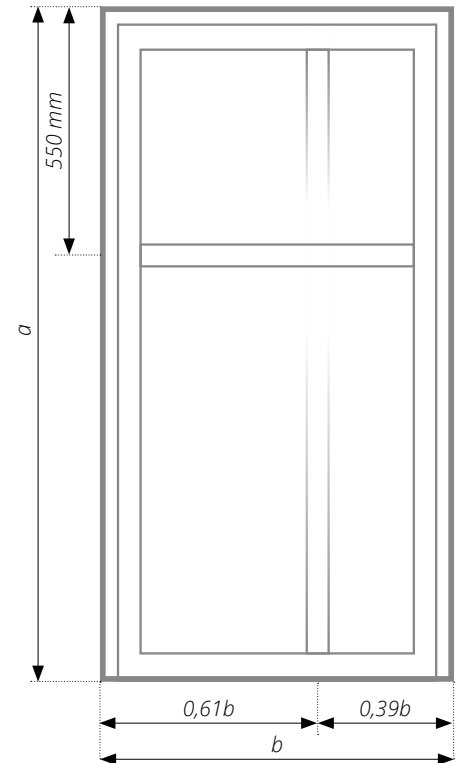


MD 07



MD 08



MD 07 / MD 08

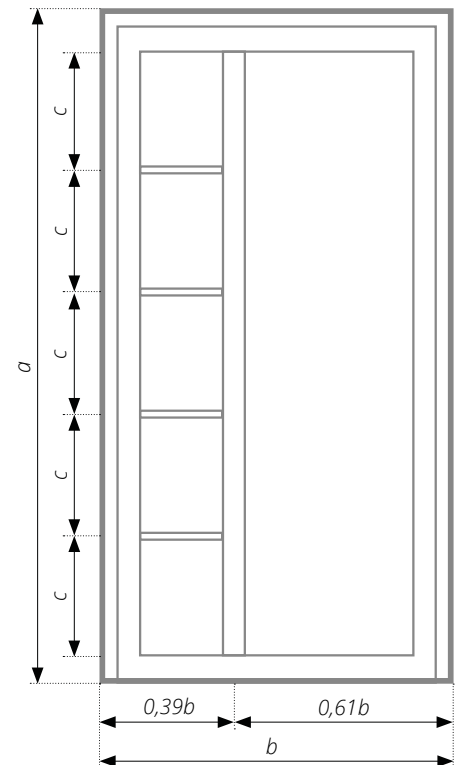

* Maximale afmeting PVC deur: 1100 x 2200 mm.
Maximale afmetingen van een aluminium deur: 1150 x 2200mm.

Market 70

**Profiel systeem**

Veka Softline 70 AD

**Aantal kamers**

5

**Bouwdiepte**

70 mm

**Vleugelbreedte**

105 mm

**Thermische isolatie**

$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Garantie**

5 Jahren

Uitrusting

- 2 vleugelscharnieren
- G-TS 4iS slot, vergrendeld met een klink
- PVC-druppel

PVC

Market 70 Plus



Profiel systeem
Veka Softline 70 AD



Aantal kamers
5



Bouwdiepte
70 mm



Vleugelbreedte
105 mm



Thermische isolatie
 $U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



Garantie
5 Jahren

Uitrusting

- 2 vleugelscharnieren
- mechanische driepuntssluiting met automatische vergrendeling
- ALU-druppel

Market 82



Profiel systeem

Veka Softline 82 AD



Aantal kamers

6



Bouwdiepte

82 mm



Vleugelbreedte

114 mm



Thermische isolatie

$U_d = 0,87 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Garantie

5 Jahren

Uitrusting

- 2 vleugelscharnieren
- mechanische driepuntssluiting met automatische vergrendeling
- ALU-druppel

Aluminium

Market 45 Alu



Profiel systeem
Aluprof MB-45S



Aantal kamers
1



Bouwdiepte
45 mm



Vleugelbreedte
72 mm



Thermische isolatie
 $U_d = 2,64 - 2,92 \text{ W/m}^2\text{K}$



Garantie
5 Jahren

Uitrusting

- 2 rolscharnieren
- enkel slot

Aluminium

Market 70 Alu

**Profiel systeem**

Aluprof MB-70

**Aantal kamers**

3

**Bouwdiepte**

70 mm

**Vleugelbreedte**

72 mm

**Thermische isolatie**

$U_d = 1,27 - 1,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Garantie**

5 Jahren

Uitrusting

- 2 vleugelscharnieren
- mechanische driepuntssluiting met automatische vergrendeling

Accessoires



kruk / kruk



knop / kruk




handgreep P / kruk

Beschikbare kleuren van de sets: wit of zilver F9 Steel Look.

Decoratieve glas



Chinchilla

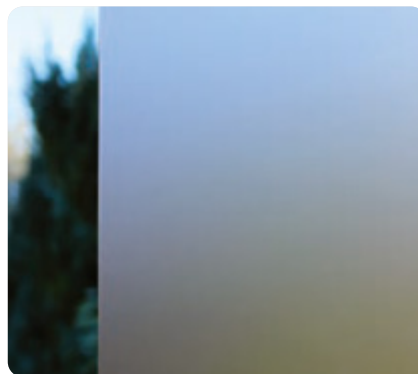

Satinato

Beschikbare kleuren voor PVC

Wit
2178.001



Zilver-grijs
7155.05



Antraciet
7016.05



Bruin
8875.05



Mahoënie
2065.021



Gouden eik
2178.001



Beschikbare kleuren voor aluminium

Wit satijn
RAL 9016



Antraciet mat
RAL 7016



Technische specificaties

	Market 70	Market 70 +	Market 82
Profiel	PVC	PVC	PVC
Profiel systeem	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 82 AD
Opening richting	van de binnen	van de binnen	van de binnen
Aanbevolen gebruik	voor onverwarmde ruimtes	voor verwarmde ruimtes	voor verwarmde ruimtes
Bouwdiepte	70 mm	70 mm	82 mm
Vleugel	105 mm	105 mm	114 mm
Paneel	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 45 mm PVC 1,5 mm
Thermische isolatie	$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 0,89 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Beglazings Pakket	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aluminium drempel	20/70	20/70	20/80
Post	85 mm	85 mm	94 mm
Glas Verdelers	26 mm	26 mm	26 mm
Kleuren	wit	wit	wit
Uitrusting	• 2 vleugelscharnieren • G-TS 4iS slot, vergrendeld met een klink • PVC-druppel	• 2 vleugelscharnieren • mechanische driepuntssluiting met automatische vergrendeling • ALU-druppel	• 2 vleugelscharnieren • mechanische driepuntssluiting met automatische vergrendeling • ALU-druppel

Technische specificaties

	Market 45 Alu	Market 70 Alu
Profiel	aluminium	aluminium
Profiel systeem	Aluprof MB-45S	Aluprof MB-70
Opening richting	van de binnen	van de binnen
Aanbevolen gebruik	voor onverwarmde ruimtes	voor verwarmde ruimtes
Bouwdiepte	45 mm	70 mm
Vleugel	72 mm	72 mm
Paneel	Alu 1,5 mm XPS 20 mm Alu 1,5 mm	Alu 1,5 mm XPS 45 mm Alu 1,5 mm
Thermische isolatie	$U_d = 2,64 - 2,92 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 1,45 - 1,63 \text{ W/m}^2\text{K}$
Beglazings Pakket	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aluminium drempel	12/30	20/70
Post	65 mm	98 mm
Glas Verdelers	26 mm	26 mm
Kleuren	• Wit satijn (RAL 9016) • Antraciet mat (RAL 7016)	• Wit satijn (RAL 9016) • Antraciet mat (RAL 7016)
Uitrusting	• 2 rolscharnieren • enkel slot	• 2 vleugelscharnieren • mechanische driepuntssluiting met automatische vergrendeling